Соединитель коаксиальный **NK-PF-292-0-52**

2.92 мм розетка приборная, крепление на 2 винта



Электрические характеристики

Волновое сопротивление	50 Ом
Максимальная частота	40 ГГц
Рабочее напряжение	250 В $_{ср\ кв}$
Напряжение пробоя	750 В
Сопротивление центрального контакта	≤ 4 мОм
Сопротивление внешнего контакта	≤ 5 мОм
Сопротивление изоляции	≥ 3000 МОм
КСВН	< 1.3

Механические характеристики

Количество соединений	> 500

Стойкость к ВВФ


Диапазон рабочих температур	-55...+125°C


Монтаж

Тип монтажа	Прямоугольный фланец, 2 отверстия
Центральный контакт	Цанговый зажим


Конструкция


	Материал	Покрытие
Центральный контакт	Медно-бериллиевый сплав	Золото
Корпус	Нержавеющая сталь	Пассивация
Изолятор	Полиэфиримид	

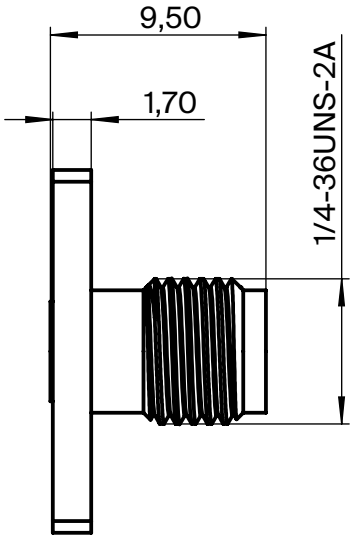

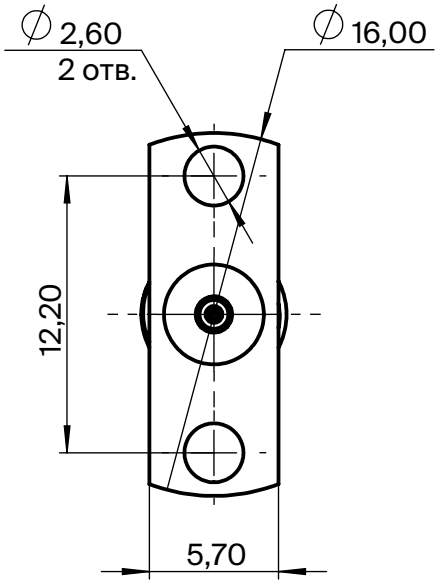

Рекомендуемое монтажное отверстие

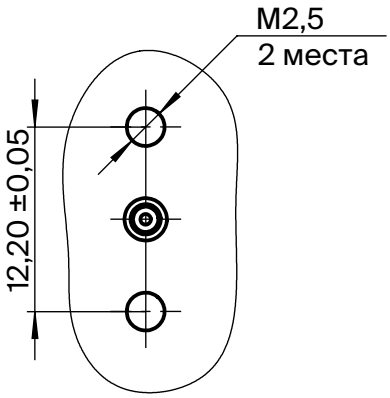

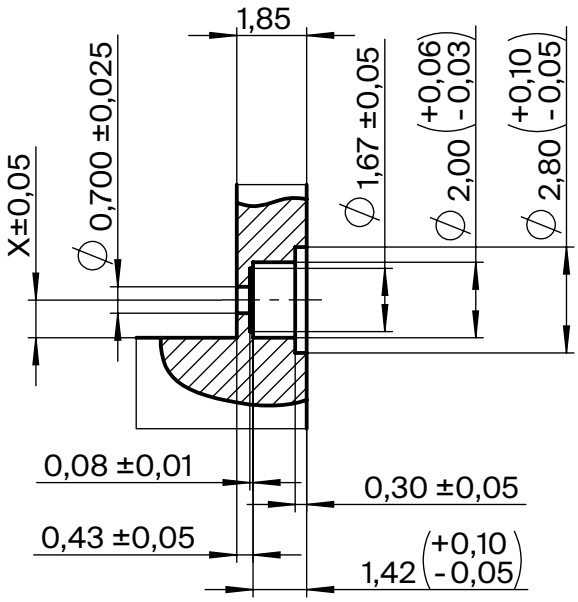

1. Размеры для справок.
2. Размеры в мм.

NK-PF-292-0-52	Соединитель коаксиальный приборный, крепление на 2 винта
	2.92 мм