


Коаксиальная кабельная сборка AeroFlex®
AF80-TMTM-01.00M

Бортовая фазостабильная кабельная сборка с соединителями TNC вилка прямая, до 11 ГГц, длина 1000 мм

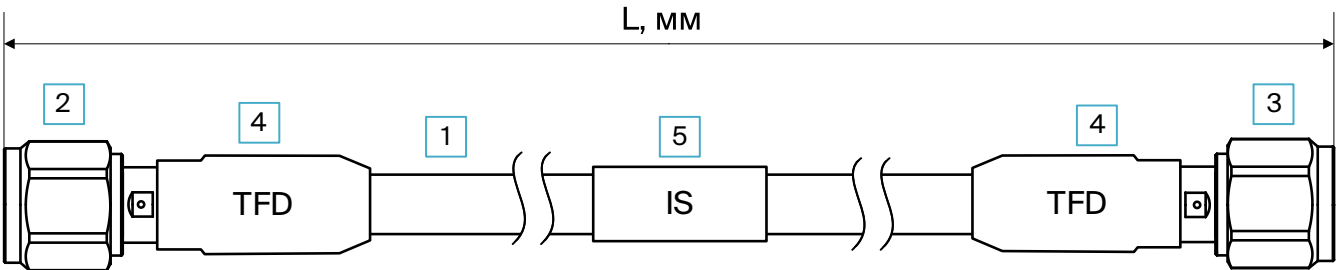

Конфигурация			
		Наименование	Описание
1	Кабель	AF-80	
2	Соединитель 1		TNC вилка прямая
3	Соединитель 2		TNC вилка прямая
4	Защита кабельного ввода	TFD	Термоусаживаемая трубка
5	Маркировка	IS	Термотрансферная печать на белой термоусаживаемой трубке

Электрические характеристики	
Волновое сопротивление	50 Ом
Максимальная частота	11 ГГц
Напряжение пробоя кабеля	750 В
Вносимые потери	< 1,05 дБ
КСВН	< 1,3

Механические характеристики		
Длина кабельной сборки, L		1000 мм
Диаметр кабеля		8 мм
Минимальный радиус изгиба	Многократный	80 мм
	Однократный	40 мм

Стойкость к ВВФ	
Диапазон рабочих температур	-50°С...+150°С
Радиационная стойкость	30 Мрад

Дополнительная информация

Поставляется с протоколом измерений вносимых потерь и KCBH.

Другая длина или конфигурация доступна по запросу.

Газовыделение (в соответствии со стандартом ECSS-Q-ST-70-02 и NASA 1124) TML < 1%, CVCM < 0,1%

Соединители имеют вентиляционные отверстия.

V.26041