# Гермоввод
# **NK-G-0-5**

46 ГГц, под пайку,
центральный контакт Ø 0,3 мм

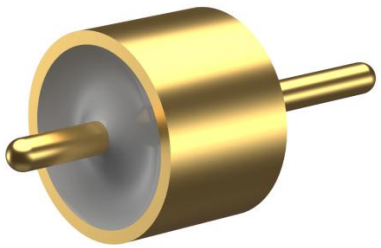

## Электрические характеристики

| | |
|---|---|
| Волновое сопротивление | 50 Ом |
| Максимальная частота | 46 ГГц |
| Сопротивление изоляции | 1000 МОм |

## Стойкость к ВВФ

| | |
|---|---|
| Диапазон рабочих температур | -55...+165°C |
| Герметичность | $1.01\times10^{-3}$ Па·см³/с |

## Монтаж

| | |
|---|---|
| Тип монтажа | пайка |
| Центральный контакт | штырь |

## Конструкция

| | Материал | Покрытие |
|---|---|---|
| Центральный контакт | Ковар | Золото |
| Внешний контакт | Ковар | Золото |
| Изолятор | Стекло | |

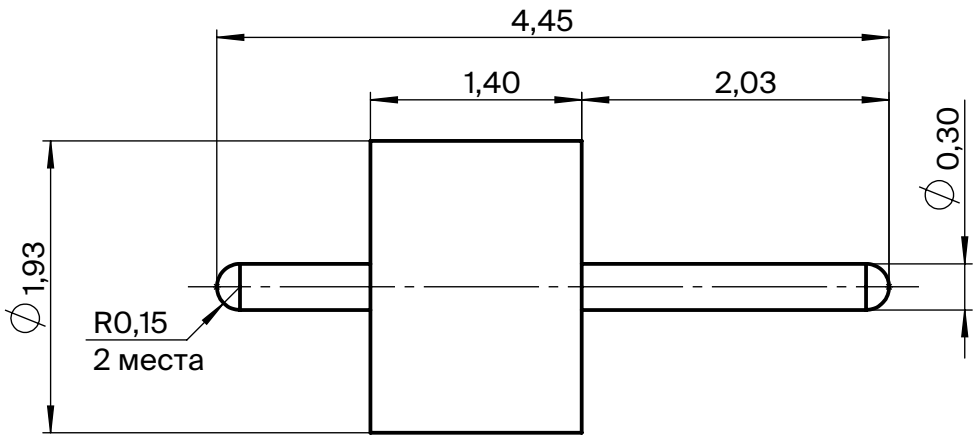


Рекомендуемое монтажное отверстие

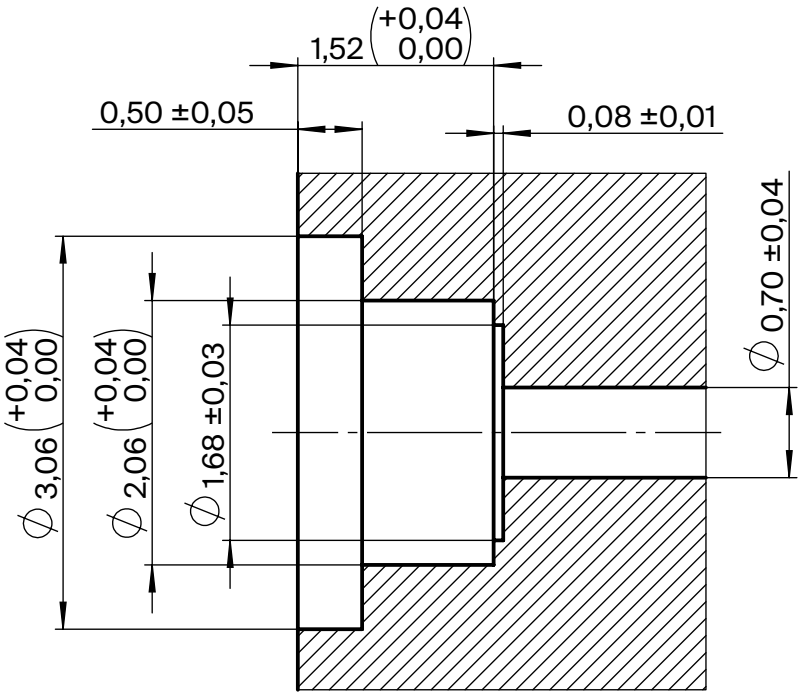


1. Размеры для справок.
2. Размеры в мм.

| | |
|---|---|
| **NK-G-0-5** | Гермоввод<br>под пайку, контакт Ø 0,3 мм, 46 ГГц |
| | |