


Соединитель коаксиальный NK-SM-35-3-5

3.5 мм вилка кабельная прямая
для кабелей диаметром 0.141"

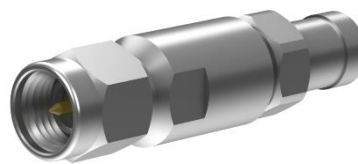

Электрические характеристики

Волновое сопротивление	50 Ом
Максимальная частота	26,5 ГГц
Рабочее напряжение	250 В _{ср кв}
Напряжение пробоя	750 В
Сопротивление центрального контакта	≤ 3 МОм
Сопротивление внешнего контакта	≤ 2 МОм
Сопротивление изоляции	≥ 5000 МОм
KCBH	< 1,3

Механические характеристики

Количество соединений	> 500
Рекомендованное усилие затяжки гайки	0,8 – 1,1 Н·м
Вес	8,9 г

Стойкость к ВВФ

Диапазон рабочих температур	-55...+165°C
-----------------------------	--------------

Монтаж


Центральный контакт	Цанга
Внешний контакт	Пайка
Инструкция по монтажу	№0018

Конструкция

	Материал	Покрытие
Центральный контакт	Медно-бериллиевый сплав	Золото
Корпус	Нержавеющая сталь	Пассивация
Гайка	Нержавеющая сталь	Пассивация
Изолятор	Полиэфиримид	

Дополнительная информация

Рекомендуемые кабели	NK-Flex-141, Multiflex 141
----------------------	----------------------------

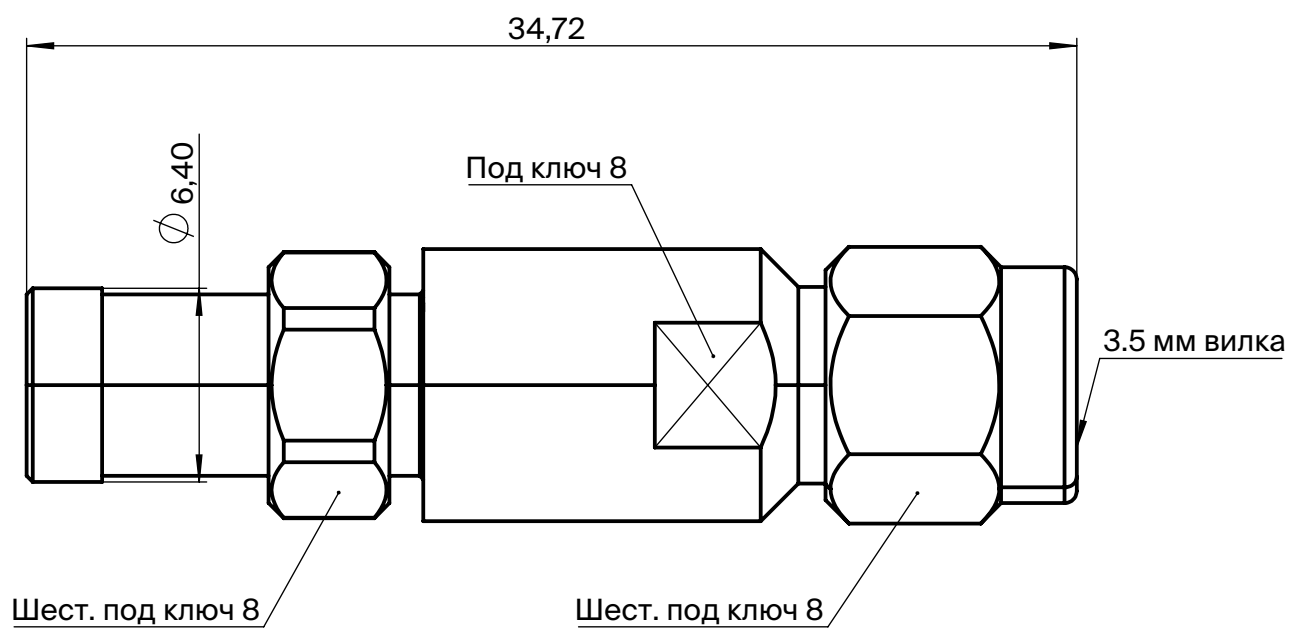

1. Размеры для справок.
2. Размеры в мм.

NK-SM-35-3-5Соединитель коаксиальный
кабельный прямой

3.5 мм