


DualBoot® LED коммутационные шнуры Cat. 6 ISO/IEC, экранированные

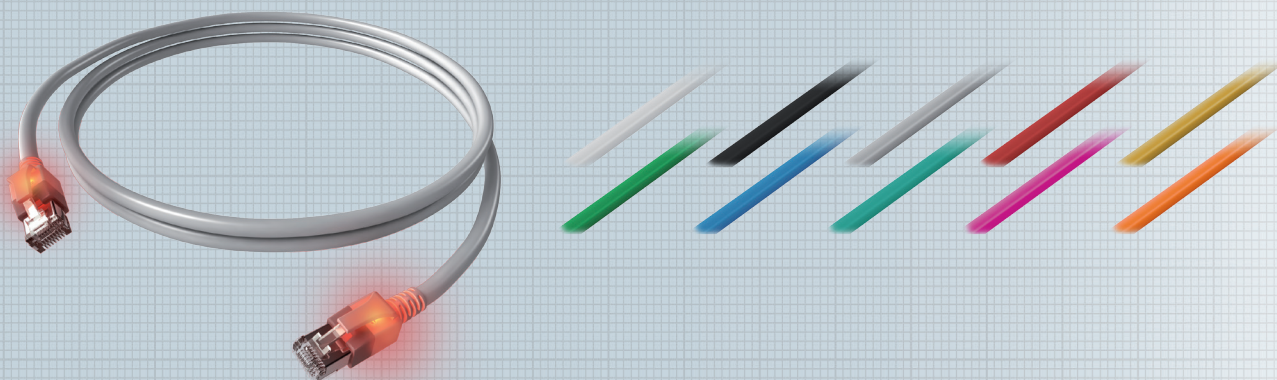

DualBoot® LED коммутационные шнуры были специально разработаны для использования в офисах, промышленных объектах и ЦОДах. Прочная конструкция шнура гарантирует защиту от физического воздействия на параметры электропередачи. Использование специального комбинированного экрана (PiMF + плетеный экран с 65% покрытием) и 360° экранирование разъемов RJ45 обеспечивают максимальную надежность передачи данных. Оба корпуса RJ45 снабжены LED индикацией и светятся при контакте на конце шнура с детектором. Определение сервисов также может осуществляться в послужном посредством применения цветового кодирования. Возможно добавление RFID чипа для автоматического обнаружения сети.

Соответствующий детектор см. на стр. 94. Использование не одобренного детектора может привести к повреждению шнуров DualBoot® LED.

Стандарты

IEEE 802.3; 10BaseT; 100BaseT; 1000BaseT; 10GBaseT;
IEEE 802.5 16MB; ISDN; ATM; Telephone

Characteristics

| | |
|---------------------------|---|
| Оболочка | FRNC: IEC 60 332-3; IEC 60 754-2; IEC 61 034 |
| Цвет | белый, черный, серый, красный, желтый, зеленый, синий |
| EMC | комбинир. экран (PiMF + плетеный экран с 65% покрытием). Вилка соотв. EN 60603-7 с 360° экр. |
| Вилка | saCon® |
| Электрические параметры | Cat. 6 |
| Длина LED индикации | до 100м |
| Хим. характеристики | Не содержит опасных веществ в соответствии с RoHS 2002/95/EG |
| Упаковка по длинам кордов | до 5 м по 5 штук в полиэтиленовом пакете; длины более 5 м упакованы отдельно. Последние четыре цифры в коде заказа = длина шнура в дм |
| GHMT | Сертифицированы |
| Стандартные длины | 1 м, 2 м, 3 м, 5 м, 7,5 м, 10 м; другие длины по запросу |
| 4PPoE | IEEE 802.3bt |

| Обозначение | № для заказа |
|---|----------------|
| DualBoot® LED коммутационный шнур, Cat. 6 (ISO/IEC), экранированный, белый | CS10WCDCDxxxx |
| DualBoot® LED коммутационный шнур, Cat. 6 (ISO/IEC), экранированный, черный | CS10SCDCDxxxx |
| DualBoot® LED коммутационный шнур, Cat. 6 (ISO/IEC), экранированный, серый | CS10ACDCDxxxx |
| DualBoot® LED коммутационный шнур, Cat. 6 (ISO/IEC), экранированный, красный | CS10RCDCDxxxx |
| DualBoot® LED коммутационный шнур, Cat. 6 (ISO/IEC), экранированный, желтый | CS10YCDCDxxxx |
| DualBoot® LED коммутационный шнур, Cat. 6 (ISO/IEC), экранированный, зеленый | CS10GCDCDxxxx |
| DualBoot® LED коммутационный шнур, Cat. 6 (ISO/IEC), экранированный, синий | CS10BCDCDxxxx |
| DualBoot® LED коммутационный шнур, Cat. 6 (ISO/IEC), экранированный, бирюзовый | CS10TCDCDxxxx |
| DualBoot® LED коммутационный шнур, Cat. 6 (ISO/IEC), экранированный, фиолетовый | CS10VCD CDxxxx |
| DualBoot® LED коммутационный шнур, Cat. 6 (ISO/IEC), экранированный, оранжевый | CS10OCDCDxxxx |

xxxx = длины в дм

Патч-
Ме