


# Коммутационные шнуры RJ45, VarioBoot S/FTP Cat. 6A ISO/IEC, экранированные

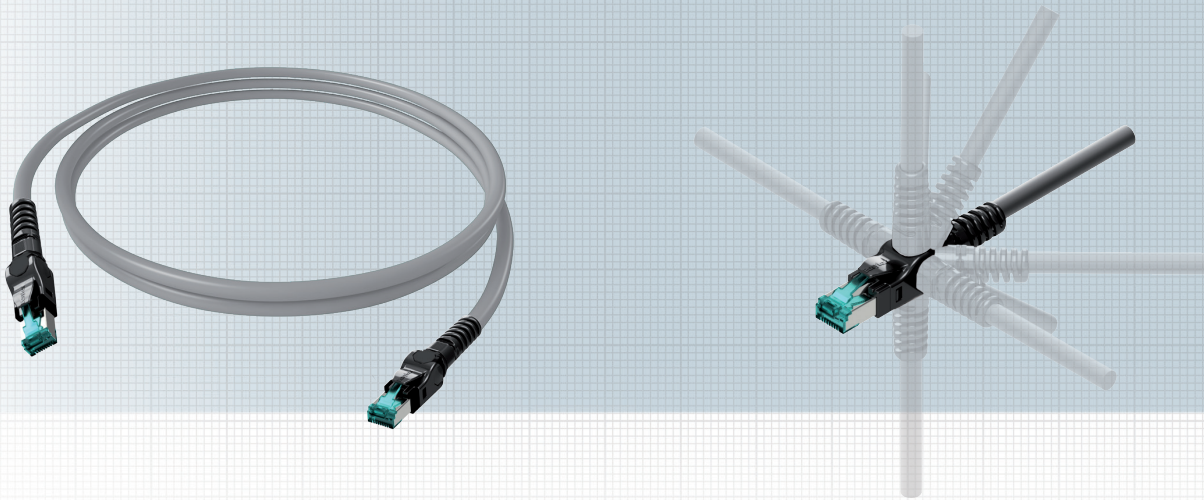

Коммутационный шнур VarioBoot RJ45 / RJ45 экранированный, кроссировка 1:1 с регулируемыми по углу штекерами. Шнур подходит для установки в офисах и компьютерных центрах. Коммутационный шнур имеет комбинированный экран кабеля (PiMf + плетенная сетка) и экранированные на 360° разъемы RJ45, этим обеспечивается высокая степень защиты данных.

Коммутационный шнур VarioBoot обеспечивает девять различных вариантов расположения корпуса штекера. Можно реализовать прямое, а также 45° или 90° расположение. Индивидуальная адаптация для каждого места подключения.

## Стандарты

IEEE 802.3; 10BaseT; 100BaseT; 1000BaseT; 10GBaseT;

IEEE 802.5 16MB; ISDN; ATM; Телефония

## Характеристики

Оболочка	FRNC: IEC 60332-1-2; IEC 60754-2; IEC 61034
Цвет корпуса	черный
EMC	Комбинированный экран (PiMf + сетка) / штекер согласно EN 60603-7 с экраном 360°
Хим.характеристики	Не содержит опасных веществ в соответствии с RoHS 2002/95/EG
Упаковка по длинам кордов	до 5 м по 5 штук в полиэтиленовом пакете; длины более 5 м упакованы отдельно. Последние четыре цифры в коде заказа = длина шнура в дм
Стандартные длины	1 м, 2 м, 3 м, 5 м, 7дт м, 10 м; другие длины по запросу
4PPoE	IEEE 802.3bt

Обозначение	№ для заказа
Шнур cat. 6A ISO/IEC VarioBoot, белый	CP10WMSMSxxxx
Шнур cat. 6A ISO/IEC VarioBoot, черный	CP10SMSMSxxxx
Шнур cat. 6A ISO/IEC VarioBoot, серый	CP10AMSMSxxxx
Шнур cat. 6A ISO/IEC VarioBoot, красный	CP10RMSMSxxxx
Шнур cat. 6A ISO/IEC VarioBoot, желтый	CP10YMSMSxxxx
Шнур cat. 6A ISO/IEC VarioBoot, зеленый	CP10GMSMSxxxx
Шнур cat. 6A ISO/IEC VarioBoot, синий	CP10BMSMSxxxx
Шнур cat. 6A ISO/IEC VarioBoot, бирюзовый	CP10TMSMSxxxx
Шнур cat. 6A ISO/IEC VarioBoot, пурпурный	CP10VMSMSxxxx
Шнур cat. 6A ISO/IEC VarioBoot, оранжевый	CP10OMSMSxxxx
Шнур cat. 6A ISO/IEC VarioBoot, серый PUR	CP1PAMSMSxxxx

xxxx = длины в дм

## Пример установки

