


Информационные розетки SL без рамок, без модулей, наклон 45°, 1-2х портовые

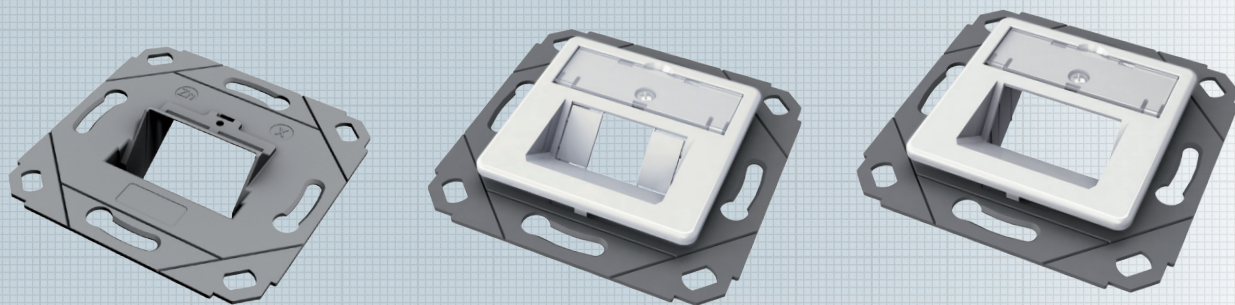


модули Keystone
не включены!



Основа розетки SL, монтажная рамка для модулей, выполнена из литого цинка и предназначен для монтажа в кабельный канал (IC), для скрытого (FM) и поверхностного монтажа (SM) на подрозетник или благодаря двум крепежным местам, возможна установка в напольный бокс (FT). В монтажную рамку устанавливаются модули типа Keystone.

Характеристики

Материал	монтажная рамка: литой цинк,
Цвет лицевой части	белый, RAL 9010
Компоненты	центральная часть 50 x 50 мм, • preLink® SL • fixLink® SL
Применение	установка в кабельный канал, скрытый или поверхностный монтаж
Упаковка	5 шт. в коробке

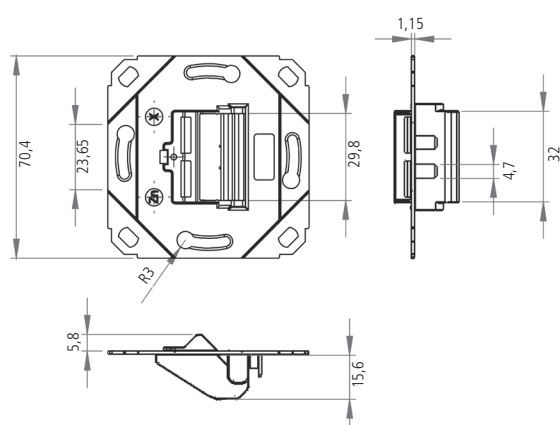

Примеры монтажа:

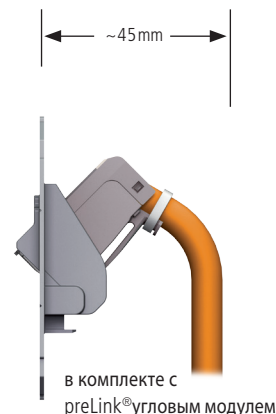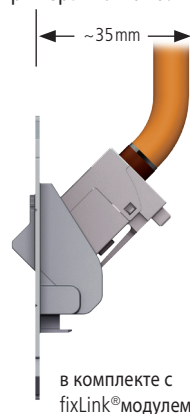

Обозначение

Монтажная рамка розетки SL, под установку двух модулей
Лицевая панель с монтажной рамкой розетки SL, однопортовая
Лицевая панель с монтажной рамкой розетки SL, двухпортовая

№ для заказа

CKVD1DS
CKVD1D2
CKVD1D1