

preLink® SL RJ45 Keystone модуль, угловой Cat. 6_A ISO/IEC, экранированный



Модуль preLink® SL 75° Keystone дает пользователю соединение RJ45 высшего качества с максимальными возможностями.. Модуль preLink® SL 75° Keystone был разработан специально для установки в местах с ограниченным пространством. Модуль имеет 75-градусный кабельном ввод, что особенно подходит для использования в розетках и кабельных каналах. Минимальная глубина монтажа 27 мм обеспечивает широкое применение. Модуль preLink® SL RJ45 Keystone использует для подключения кабеля удобную фиксирующую вставку preLink®. Постоянное высокое качество и, следовательно, гарантированная производительность передачи обеспечивается конструкцией, определяется сборкой preLink® plierse. Специальная геометрия контакта в сочетании с позолотой 50 мкм обеспечивает PoE + в соответствии с IEEE 802.3at при любых условиях. Материал корпуса изготовлен из никелированного цинка и отвечает самым высоким механическим и экологическим требованиям. Использование форм-фактора Keystone позволяет комбинировать с большинством мест установки. Различные сертификаты (текущий список: www.easylan.de) от независимых испытательных лабораторий подтверждают самые высокие требования к качеству системы preLink®. Модули preLink® Keystone поставляются в экологически чистой картонной коробке.

Стандарты

Стандарты соединителя: IEC 60603-7-51

Механические характеристики

Кол-во циклов (RJ45 сторона)	≥ 750
Кол-во циклов .против.стор.)	≥ 100
Материал корпуса	никелированное цинковое литье
Покрывтие контакта золотом	50 μ"
Диаметр проводника	AWG 27-22
Диаметр кабеля	5-9.5 мм
Ввод	75°

Соответствие внешним факторам


Класс соединения	IP 20
Температурный диапазон	-40°C - +70°C

Электрические характеристики

Допустимая токовая нагрузка при 50°C	1.25 A
PoE+ в соотв. IEEE 802.3at	Соответствует Power over Ethernet+

Технические характеристики передачи по Cat.6_A ISO/IEC:

10 Gbit Class E _A	поддерживается ISO/IEC 11 801 AM1 и AMD2, при длине линии > 5 м
Cat. 6 _A PoE+	ISO/IEC 11 801 AMD2 IEEE 802.3at

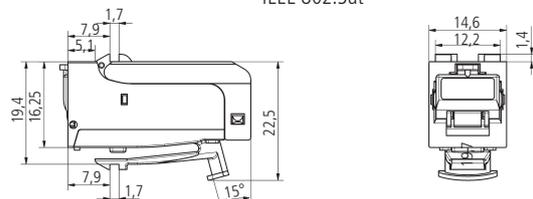

Обозначение

№. для заказа

	Кол-во в упаковке: 24	Кол-во в упаковке: 1
preLink® SL RJ45 Keystone экран. Cat.6 _A (ISO/IEC) вкл. вставку для кроссировки AWG 24-22 угл.	CKWAS011	CKWAS011EP
preLink® SL RJ45 Keystone экран. Cat.6 _A (ISO/IEC) вкл. вставку для кроссировки AWG 27-26 угл.	CKWAS021	CKWAS021EP
preLink® SL RJ45 Keystone экран. Cat.6 _A (EIA/TIA) вкл. вставку для кроссировки AWG 24-22 угл.	CKWES011	CKWES011EP
preLink® SL RJ45 Keystone экран. Cat.6 _A (EIA/TIA) вкл. вставку для кроссировки AWG 27-26 угл.	CKWES021	CKWES021EP