


Панель 19" 0,5U для 24 модулей Keystone, прямая установка

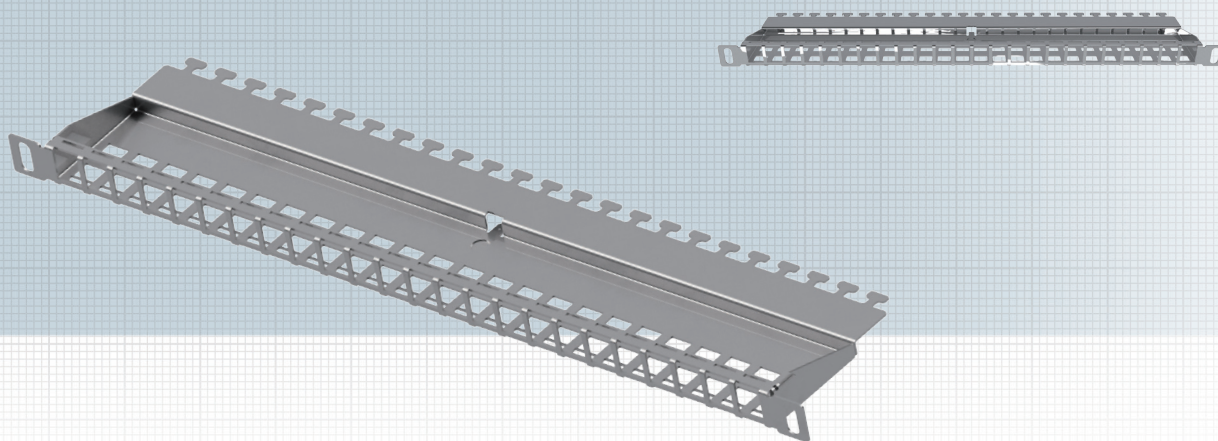

19" 0,5U коммутационная панель для установки 24 модулей preLink® / fixLink® * экранированных RJ45 Keystone.

Монтажные материалы и Keystone модули не включены


Стандарты

IEC 60 603-7-1

Характеристики

Установочные размеры	19" 0,5U глубина 100 мм
Лицевая сторона	24 модуля
Задняя сторона	место кабельного крепления
Материал корпуса	нержавеющая сталь
Крепление кабеля	кабельными стяжками
Материалы	согласно RoHS 2002/95 / EG
Класс подключения	IP20
Диапазон температур	-40 °C... + 70 °C
Упаковочная единица	1 штука в коробке

Cut-out dimensions
Keystone cut-out

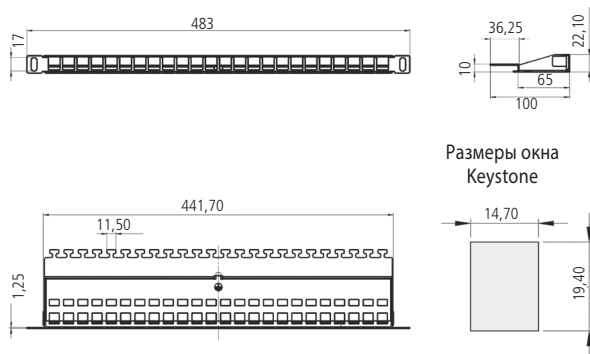

Пример инсталляции



Обозначение

preLink® / fixLink® панель 19" 0,5U 24x Keystone, нержавеющая сталь

Маркировка для 19" 0,5U панели из нержавеющей стали

№ для заказа

CKVPL5F0EE

CVZB5FEE