


preLink® DC Panel 19" 1U, Cat. 6_A ISO/IEC Cat. 6A EIA/ITA, Class EA, с L.E.O. индикацией


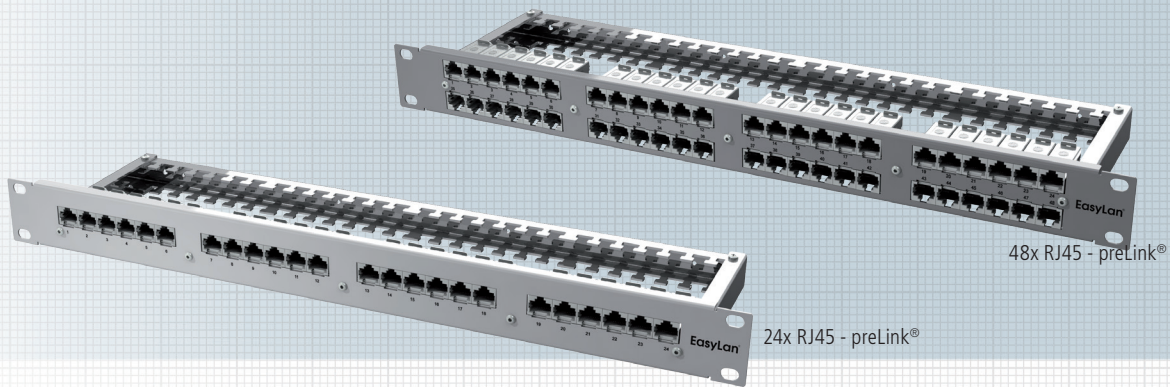


Коммутационная панель preLink® Data Center Кат. 6A EIA / ITA для ЦОД поставляются с предварительно смонтированными модулями на рейке, необходимо только завершить монтаж установив соответствующую вставку с кабелем. Идеальное решение для использования претерминированных кабелей.

Световая индикация (L.E.O.) позволяет легко определять порты с помощью детектора. Соединения с обеих сторон могут быть идентифицированы даже в случае каналов передачи данных имеющих промежуточные соединения патч-кордами. Это работает со всеми стандартными экранированными кабелями данных. Благодаря своей компактной конструкции, модули из литого цинкового гнезда особенно подходят для панелей высокой плотности центров обработки данных с количеством портов до 48 в 1U.

Упаковка

1 шт. в коробке

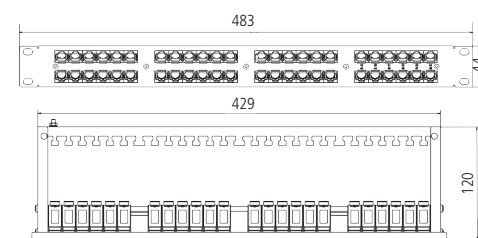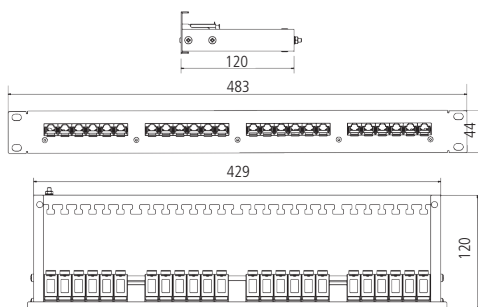

Обозначение

№ для заказа

preLink® DC-Panel 19" 1U 24x RJ45 Cat.6 _A (ISO/IEC), с каб. вставкой AWG 24-22	CKRASP111E
preLink® DC-Panel 19" 1U 24x RJ45 Cat.6 _A (ISO/IEC), с каб. вставкой AWG 27-26	CKRASP161E
preLink® DC-Panel 19" 1U 48x RJ45 Cat.6 _A (ISO/IEC), с каб. вставкой AWG 24-22	CKRASP611E
preLink® DC-Panel 19" 1U 48x RJ45 Cat.6 _A (ISO/IEC), с каб. вставкой AWG 27-26	CKRASP661E
preLink® DC-Panel L.E.O. 19" 1U 24x RJ45 Cat.6A (EIA/TIA), с каб. вставкой AWG 24-22	CKRESL111E
preLink® DC-Panel L.E.O. 19" 1U 24x RJ45 Cat.6A (EIA/TIA), с каб. вставкой AWG 27-26	CKRESL161E
preLink® DC-Panel L.E.O. 19" 1U 48x RJ45 Cat.6A (EIA/TIA), с каб. вставкой AWG 24-22	CKRESL611E
preLink® DC-Panel L.E.O. 19" 1U 48x RJ45 Cat.6A (EIA/TIA), с каб. вставкой AWG 27-26	CKRESL661E
preLink® L.E.O. Детектор	CKZWD001