

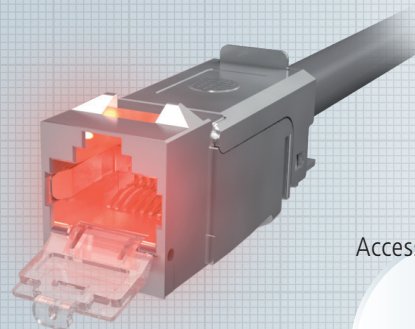


preLink® DC модульная вставка 19" 3U, 7HP Cat. 6A EIA/TIA с индикацией L.E.O. , 6-портов

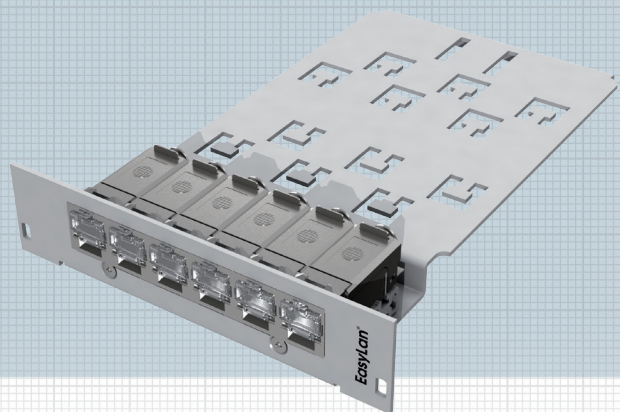

Accessories



Labeling strip

Коммутационная модульная вставка preLink® Data Center Кат. 6A EIA / TIA для ЦОД поставляются с предварительно смонтированными модулями, необходимо только завершить монтаж установив соответствующую вставку с кабелем. Идеальное решение для использования претерминированных кабелей. Световая индикация (L.E.O.) позволяет легко определять порты с помощью детектора. Соединения с обеих сторон могут быть идентифицированы даже в случае каналов передачи данных имеющих промежуточные соединения патч-кордами. Это работает со всеми стандартными экранированными кабелями данных.

Упаковка: 1 шт. в коробке

Стандарты

IEC 60603-7-6

Механические характеристики

Установочный размер	19" 3U, 7HP
Усилие на отрыв	≤ 30 N
Кол-во циклов (RJ 45 сторона)	≥ 750
Кол-во циклов (др.сторона)	≥ 100
Материал корпуса	Сталь, термопокрытие, RAL 7035
Материал изоляционных материалов	PC аква
Покрытие контактов золота	50 μ"
Диаметр проводника	AWG 27-22
Диаметр кабеля	5 - 9.5 мм

Соответствие внешним факторам

Класс соединения	IP20
Температурный диапазон	-40°C to +70°C

Электрические характеристики

Спротивление контакта	≤ 20 mΩ
Спротивление изоляции между контактами	≥ 500 MΩ
Напряжение на пробой контакт-контакт	1000 V DC/AC пик
Напряжение на пробой контакт-экран	1500 V DC/AC пик
Допустимая токовая нагрузка при 50°C	1.25 A
PoE+ по IEEE 802.3at	PoE+

Технические характеристики передачи

10 Gbit Cat. 6A	поддерживается EIA/TIA 568B.2-10
-----------------	----------------------------------

L.E.O. индикация (Версия для экр. RJ45 с L.E.O.)

Питание	12 V AC
Длина свет. передачи	≤ 100 м

Возможная установка маркировочных полос



Обозначение

№ для заказа

preLink® DC модульная вставка 3U 7HP Cat.6A (EIA/TIA)с кабельной вставкой AWG 24-22 RAL7035	CVEESL211E
preLink® DC модульная вставка 3U 7HP Cat.6A (EIA/TIA) с кабельной ставкой AWG 27-26 RAL7035	CVEESL261E
preLink® DC модульная вставка 3U 7HP Cat.6A (EIA/TIA) без кабельной вставки RAL7035	CVEERL201E
preLink® L.E.O. Детектор	CKZWD001
Самклеющаяся маркировочная полоса, длина 95 мм, 5 шт.	AVZBTK095