


Телефонные коммутационные панели 19" 1U RJ45, 25- и 50 портов, неэкранированные

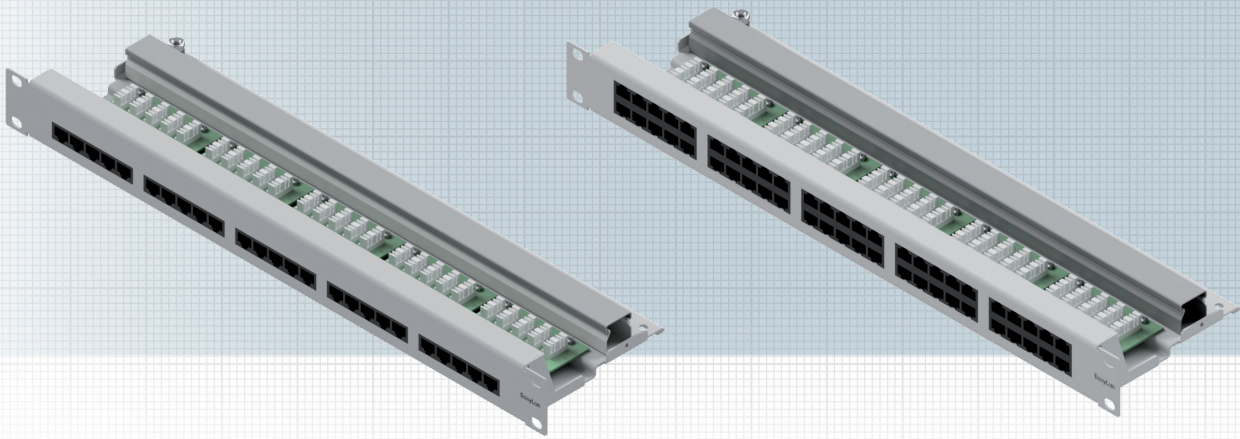

Коммутационная панель для передачи аналоговых и цифровых (ISDN) телефонных сигналов. Рабочие характеристики в соответствии с классом C по ISO / IEC 11801-2002 и EN 50173-2002.

Встроенный щелевой пластиковый кабельный канал обеспечивает четкую прокладку проводов. Телефонные кабели до 50 DA (25,4) или 100 DA (50,4) подключаются к распределительному полю. Длительный срок службы и высокие электрические характеристики и надежность гарантируются благодаря использованию высококачественных разъемов RJ45, с позолоченными контактами.

Стандарты

ISO/IEC 11801-2002, EN 50173-2002
ISDN; Telephone

Характеристики

Материал	Сталь, порошковая покраска
Цвет	Серый, RAL 7035
Размеры	19" 1U
Соединение	Кабель: LSA-соединение Гнездо: RJ45 неэкр. EN60603-7
Распиновка	3-6, 4-5
Комплектация	пять PCB блоков каждый PCB 5 LSA-плат каждый PCB 5 RJ45-соед. каждый PCB 10 RJ45-соед.
25.4	
50.4	

Обозначение

№ для заказа

Телефонная коммутационная панель 19" 1U, 25xRJ45 портов, неэкранированная	CAVCPUGT
Телефонная коммутационная панель 19" 1U, 50xRJ45 портов, неэкранированная	CAVCPUGU