

Соединитель коаксиальный
NK-PF-N-0-4

N розетка приборная под 4 винта



Электрические характеристики

Волновое сопротивление	50 Ом
Максимальная частота	18 ГГц
Напряжение пробоя	1500 В
Сопротивление центрального контакта	< 1 мОм
Сопротивление внешнего контакта	< 0,2 мОм
Сопротивление изоляции	5000 МОм

Механические характеристики

Количество соединений	> 500
-----------------------	-------

Стойкость к ВВФ


Диапазон рабочих температур	-55...+165°C
-----------------------------	--------------

Монтаж

Тип монтажа	квадратный фланец, 4 отверстия
Центральный контакт	лепесток
Фланец	12,7x12,7 мм

Конструкция

	Материал	Покрытие
Центральный контакт	Медно-бериллиевый сплав	Золото
Корпус	Нержавеющая сталь	Пассивация
Изолятор	Фторопласт, Полиэфиримид	

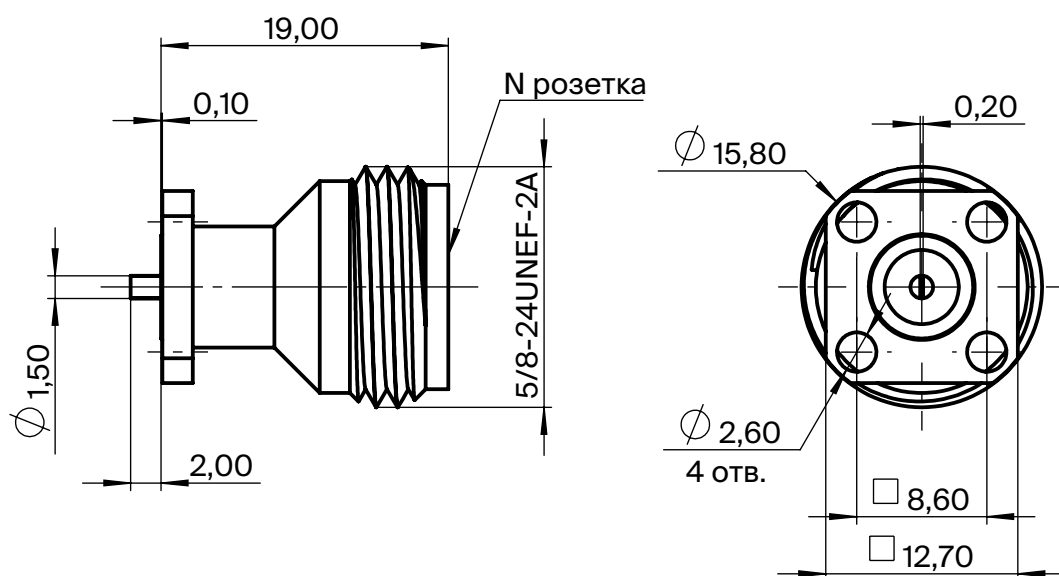

1. Размеры для справок.
2. Размеры в мм.

NK-PF-N-O-4

Соединитель коаксиальный
приборный

N