

Соединитель коаксиальный  
NK-PM-N-0-3

N вилка приборная под 4 винта



Электрические характеристики

Волновое сопротивление	50 Ом
Максимальная частота	18 ГГц
Напряжение пробоя	1500 В
Сопротивление центрального контакта	< 1 мОм
Сопротивление внешнего контакта	< 0,2 мОм
Сопротивление изоляции	5000 МОм

Механические характеристики

Количество соединений	> 500
-----------------------	-------

Стойкость к ВВФ


Диапазон рабочих температур	-55...+165°C
-----------------------------	--------------

Монтаж

Тип монтажа	квадратный фланец, 4 отверстия
Центральный контакт	лепесток
Фланец	25,4x25,4 мм

Конструкция

	Материал	Покрытие
Центральный контакт	Медно-бериллиевый сплав	Золото
Корпус	Нержавеющая сталь	Пассивация
Гайка	Нержавеющая сталь	Пассивация
Изолятор	Фторопласт, Полиэфиримид	

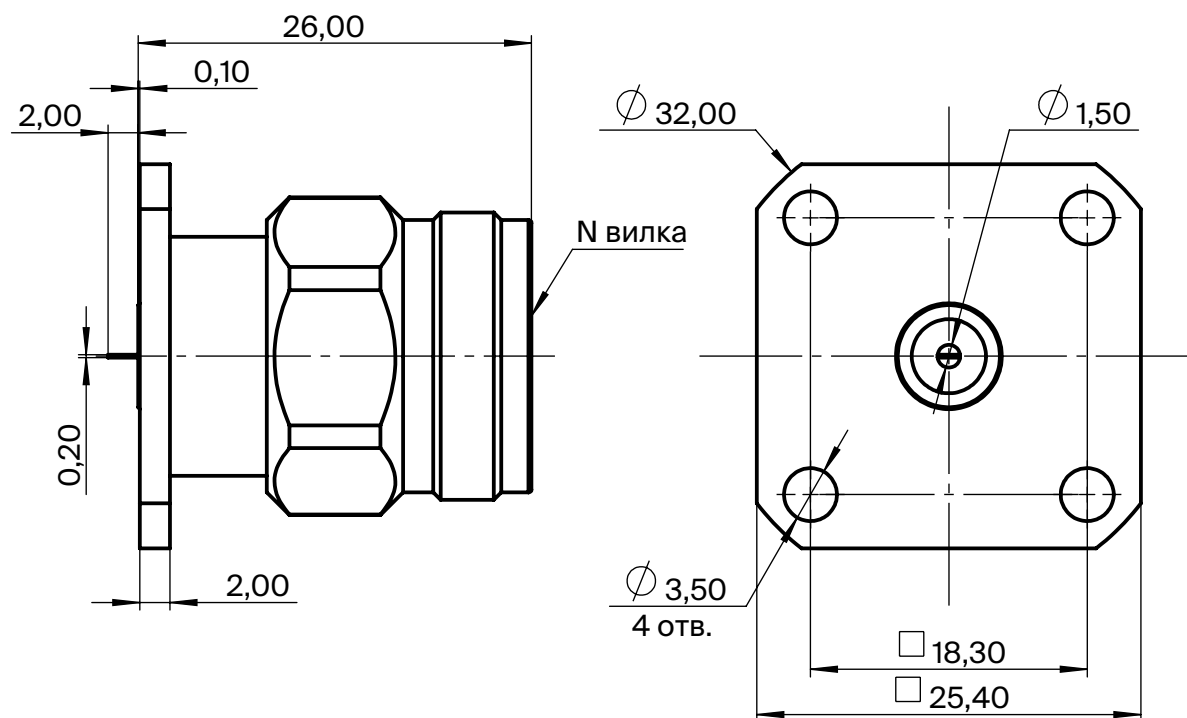

1. Размеры для справок.
2. Размеры в мм.

**NK-PM-N-0-3**Соединитель коаксиальный  
приборный

N