


Коаксиальная кабельная сборка
ECO26-35M35F-01.00M

Экономичная измерительная кабельная сборка с соединителями 3.50мм вилка, до 26,5 ГГц, длина 1000 мм

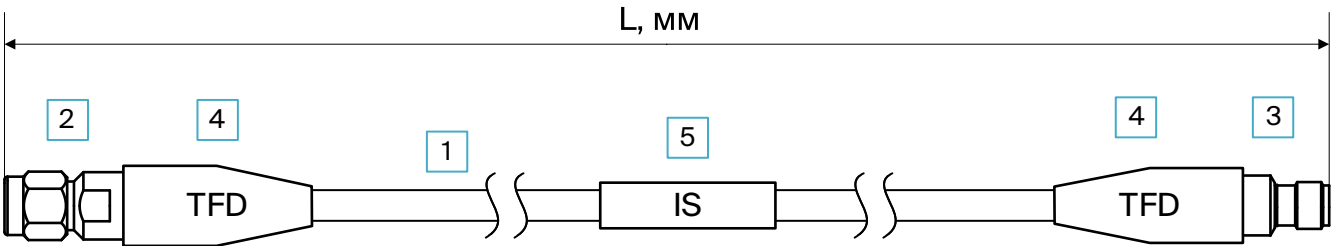

Конфигурация

	Наименование	Описание
1	Кабель	NK-Flex-141
2	Соединитель 1	NK-SM-35-3-5 3.50 мм вилка, прямая
3	Соединитель 2	21 PC35-50-3-3 3.50 мм розетка, прямая
4	Защита кабельного ввода	TFD Термоусаживаемая трубка
5	Маркировка	IS Термотрансферная печать на белой термоусаживаемой трубке

Электрические характеристики

Волновое сопротивление	50 Ом
Максимальная частота	26,5 ГГц
Вносимые потери	< 3,3 дБ
КСВН	< 1,2

Механические характеристики

Длина кабельной сборки, L	1000 мм
Диаметр кабеля	4,1 мм
Минимальный радиус изгиба	Многократный 40 мм
	Однократный 20 мм

Стойкость к ВВФ

Диапазон рабочих температур	-55°C...+125°C
Диапазон температуры хранения	-55°C...+125°C

Дополнительная информация

Поставляется с протоколом измерений вносимых потерь и КСВН.
Другая длина или конфигурация доступна по запросу.