


Кабель коаксиальный NK-ULL-120

Фазостабильный СВЧ кабель с низкими потерями
50 Ом, 10 ГГц, +165°C, 12 мм

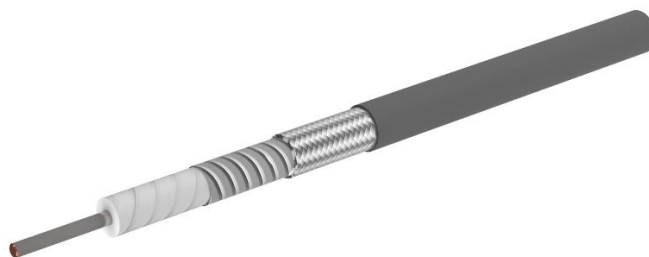

Конструкция

	Материал	Описание	Диаметр
Внутренний проводник	Медь, покрытая серебром	Однопроволочный	3,80 мм
Изоляция	Фторопласт низкой плотности	Лента	10,40 мм
Внешний проводник	Медь, покрытая серебром	Фольга	10,78 мм
Экран	Медь, покрытая серебром	Сетка	11,35 мм
Оболочка	Фторэтиленпропилен	Цвет: Серый	12,00 мм

Электрические характеристики

Волновое сопротивление	50 Ом
Максимальная частота	10 ГГц
Напряжение пробоя	5000 В
Скорость распространения	83%
Эффективность экранирования	> 90 дБ

Механические характеристики

Минимальный радиус изгиба	Многократный	110 мм
	Однократный	60 мм
Масса	280 г/м	

Стойкость к ВВФ

Диапазон рабочих температур	-55°C...+165°C
Диапазон температуры хранения	-65°C...+165°C

Вносимое затухание и допустимая мощность

Частота, ГГц	Коэффициент затухания, дБ/м	Допустимая мощность, Вт
0,10	0,030	9978
0,30	0,053	5691
0,40	0,062	4907
0,50	0,069	4372
1,00	0,099	3045
1,25	0,112	2707
2,00	0,144	2108
3,00	0,179	1694
6,00	0,262	1157
8,00	0,308	984
10,00	0,350	867