

Соединитель коаксиальный NK-SM-BNC-3-89

BNC вилка кабельная прямая
для кабеля NK-RG-223



Электрические характеристики

Волновое сопротивление	50 Ом
Максимальная частота	1 ГГц
Вносимые потери	< 0,13 дБ
KCBH	< 1,15

Механические характеристики

Количество соединений	> 500
-----------------------	-------

Стойкость к ВВФ

Диапазон рабочих температур	-55...+125°C
-----------------------------	--------------

Монтаж




Центральный контакт	Пайка
Внешний контакт	Обжим
Инструкция по монтажу	№0020

Конструкция

	Материал	Покрытие
Центральный контакт	Латунь	Золото
Внешний контакт	Фосфористая бронза	Никель
Корпус	Латунь	Никель
Гайка	Латунь	Никель
Обжимная втулка	Медь	Никель
Изолятор	Фторопласт	
Уплотнительное кольцо	Силиконовая резина	

Дополнительная информация

Рекомендуемые кабели	NK-RG-223-02; NK-RG-223; RG 223 /U; RG 223 /U-02
----------------------	--

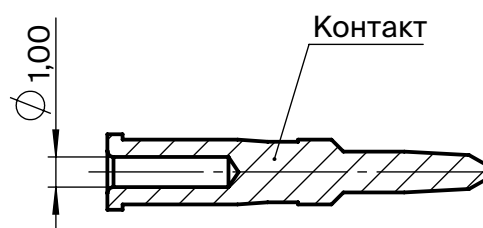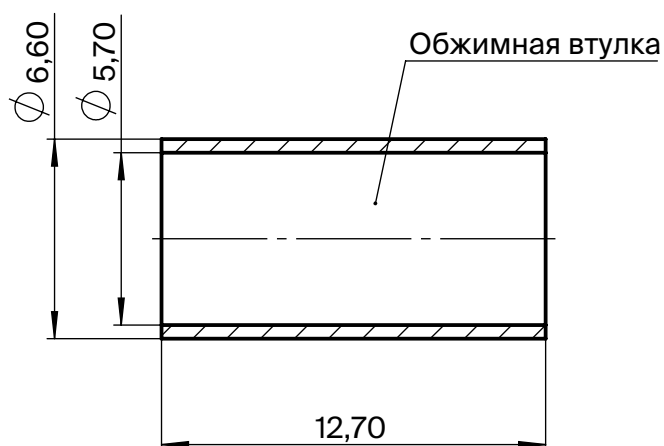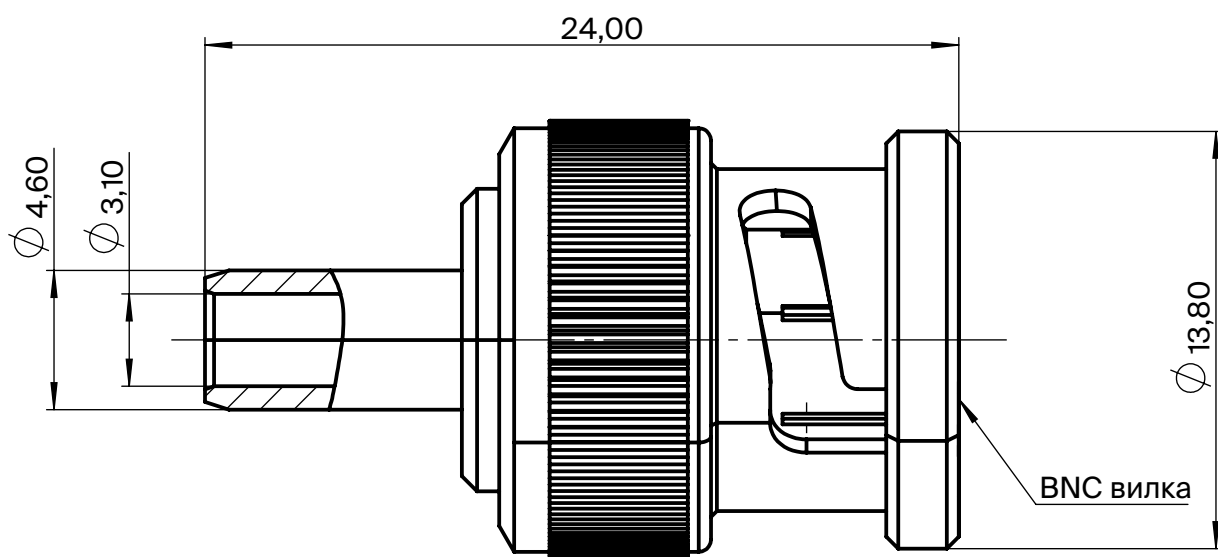

1. Размеры для справок.
2. Размеры в мм.
3. Обжимная матрица - .231" шест.

NK-SM-BNC-3-89Соединитель коаксиальный
кабельный прямой

BNC