

Соединитель коаксиальный NK-RM-SMA-2-106

SMA вилка кабельная угловая
для кабеля NK-RG-316-D



Электрические характеристики

Волновое сопротивление	50 Ом
Максимальная частота	6 ГГц
Рабочее напряжение	335 В
Напряжение пробоя	750 В
Сопротивление центрального контакта	≤ 3 МОм
Сопротивление внешнего контакта	≤ 2 МОм
Сопротивление изоляции	5000 МОм
KCBH	< 1.3

Механические характеристики

Количество соединений	> 500
Рекомендованный момент затяжки гайки	0.8 – 1.1 Н·м

Стойкость к ВВФ

Диапазон рабочих температур	-40...+125°C
Соляной туман	48 ч
Коррозия	MIL-STD-202, метод 101, B
Вибрация	MIL-STD-202, метод 204, D
Механический удар	MIL-STD-202, метод 213, I
Влажность	MIL-STD-202, метод 106

Монтаж


Центральный контакт	Пайка
Внешний контакт	Обжим
Инструкция по монтажу	№0011

Конструкция

	Материал	Покрытие
Центральный контакт	Медно-бериллиевый сплав	Медь/Никель/Золото
Корпус	Латунь	Медь/Никель/Золото
Гайка	Нержавеющая сталь	Пассивация
Крышка	Латунь	Медь/Никель/Золото
Обжимная втулка	Латунь	Медь/Никель/Золото
Изолятор	Фторопласт	

Дополнительная информация

Рекомендуемые кабели	NK-RG-316-D; K 02252 D
----------------------	------------------------

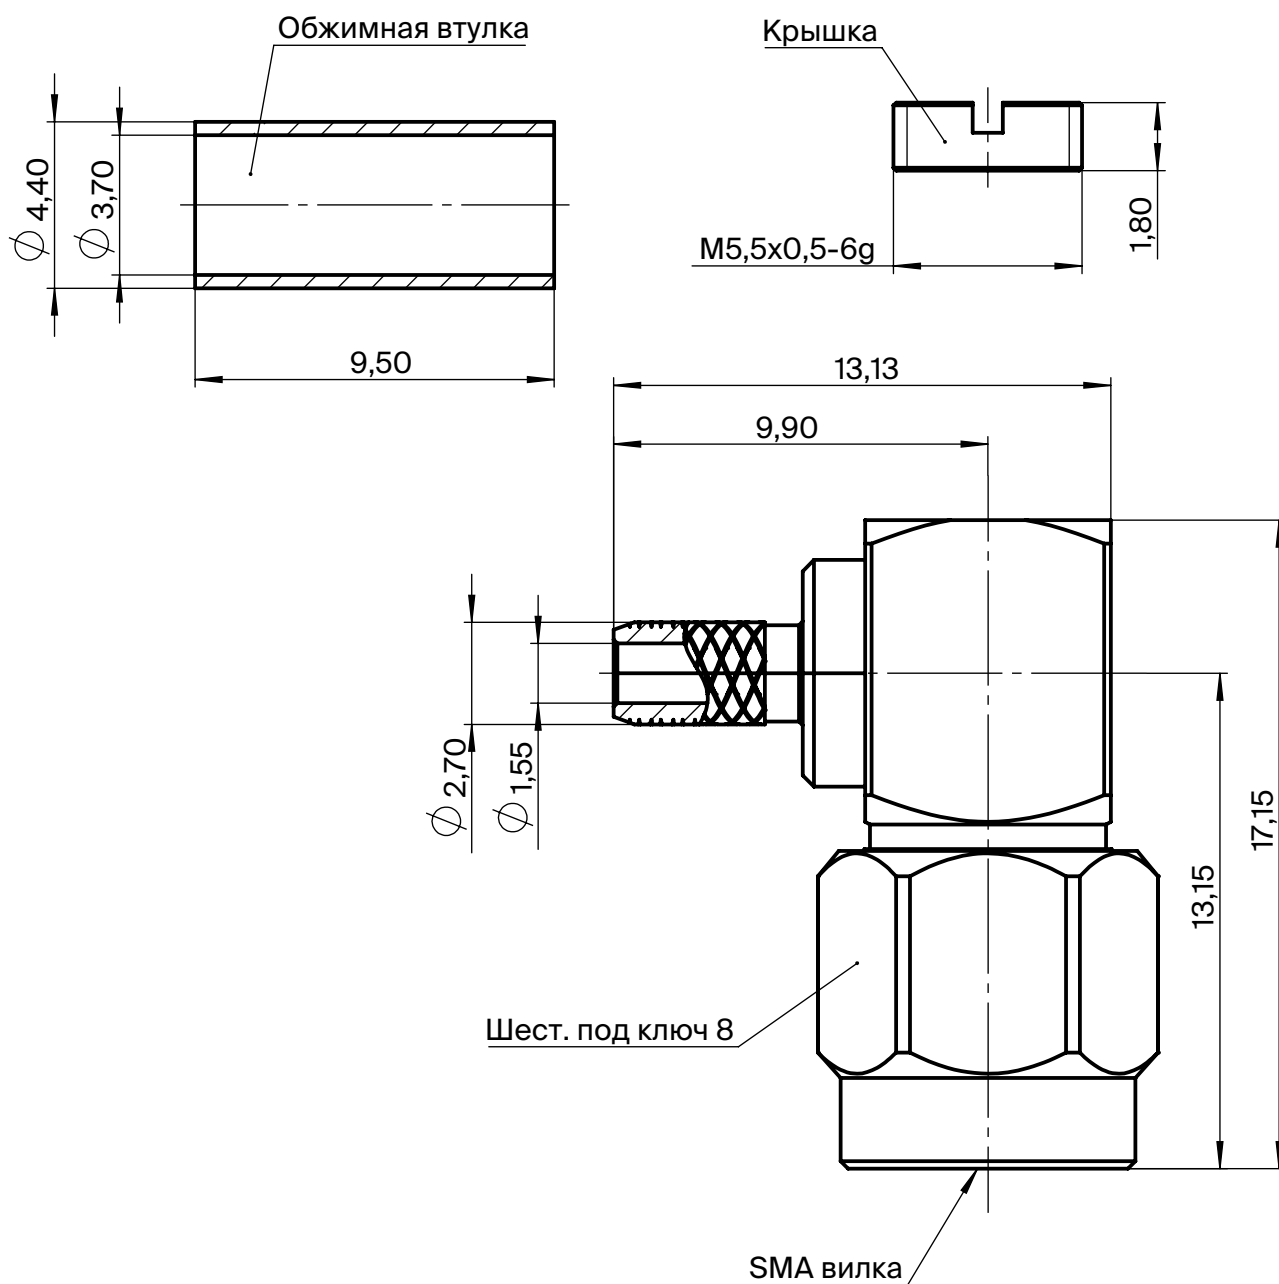

1. Размеры для справок.
2. Размеры в мм.
3. Обжимная матрица - .150" шест.

NK-RM-SMA-2-106

Соединитель коаксиальный
кабельный угловой

SMA