

Соединитель коаксиальный
NK-SM-N-3-1

N вилка кабельная прямая для кабеля
SPUMA 195



Электрические характеристики

Волновое сопротивление	50 Ом
Максимальная частота	6 ГГц
Рабочее напряжение	1000 ср кв
КСВН	< 1,3
Вносимые потери	< 0,1x√f дБ
Сопротивление изоляции	> 5000 МОм

Механические характеристики

Количество соединений	> 500
Вес	31,1 г

Стойкость к ВВФ

Диапазон рабочих температур	-40...+125°C
Тепловой удар	MIL-STD-202G, метод 107, B
Вибрация	MIL-STD-202G, метод 204, B
Механический удар	MIL-STD-202G, метод 213, I

Монтаж

Центральный контакт	цанга
Внешний контакт	обжим
Инструмент	3192-102/CST-195/200; 3190-667/СТ-240/200/100


Конструкция

	Материал	Покрытие
Центральный контакт	Медно-бериллиевый сплав	Золото
Внешний контакт	Латунь	Сплав Медь-Цинк-Олово
Корпус	Латунь	Сплав Медь-Цинк-Олово
Гайка	Латунь	Сплав Медь-Цинк-Олово
Обжимная втулка	Латунь	Сплав Медь-Цинк-Олово
Изолятор	Фторопласт	
Уплотнительное кольцо	Силиконовая резина	

Дополнительная информация

Рекомендуемые кабели

SPUMA 195; LMR-195

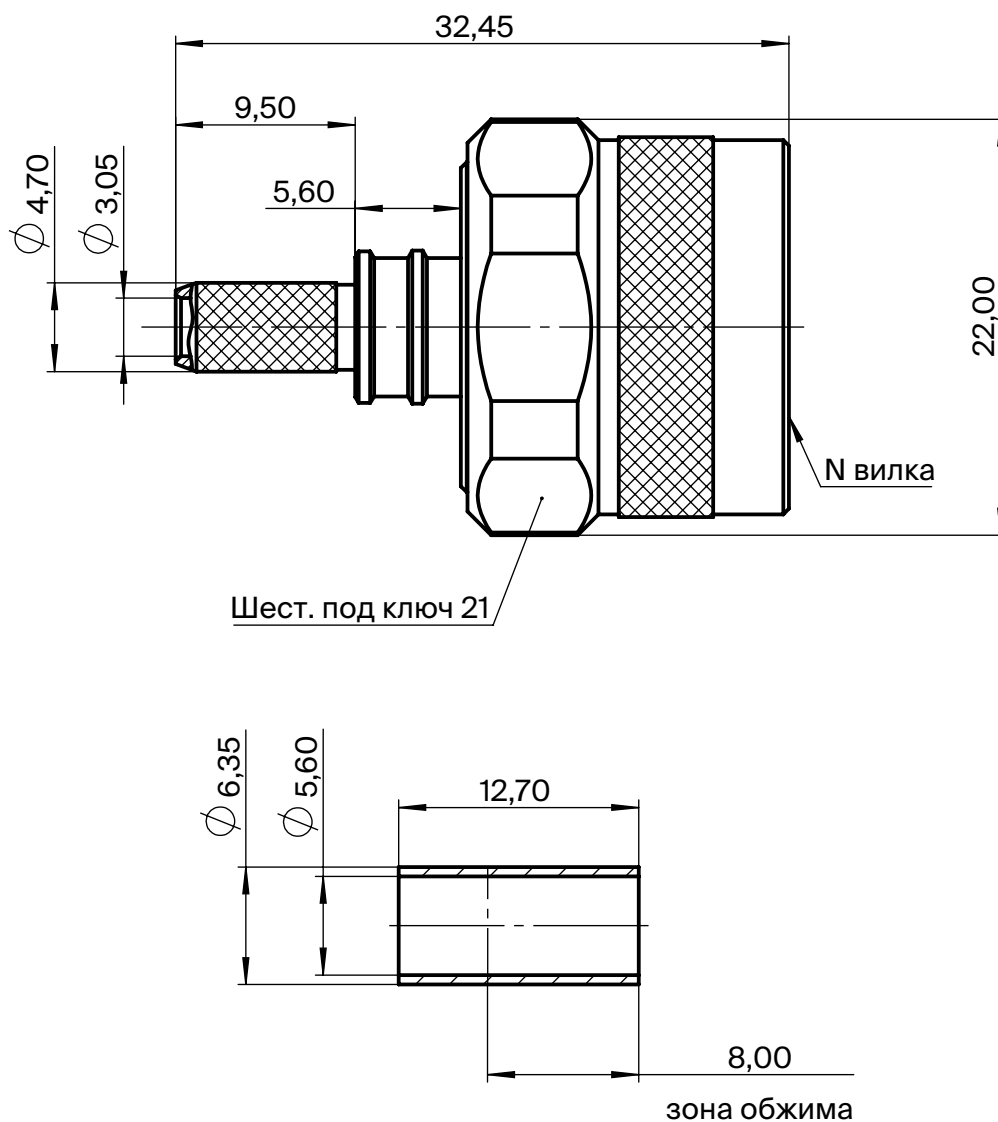

1. Размеры для справок.
2. Размеры в мм.

NK-SM-N-3-1

Соединитель коаксиальный
прямой кабельный

N