


Соединитель коаксиальный NK-SM-SMA-3-19

SMA вилка кабельная прямая для
кабеля диаметром 0.141"



Электрические характеристики

Волновое сопротивление	50 Ом
Максимальная частота	18 ГГц
Рабочее напряжение	335 В _{ср кв}
Напряжение пробоя	1000 В
КСВН	< 1,20
Сопротивление центрального контакта	< 3 мОм
Сопротивление внешнего контакта	< 2 мОм
Сопротивление изоляции	5000 МОм

Механические характеристики

Количество соединений	> 500
Рекомендованное усилие затяжки гайки	0,8 – 1,1 Н·м
Усилие зажима центрального контакта (осевое смещение)	≥ 27 Н
Усилие крепления гайки	≥ 270 Н

Стойкость к ВВФ

Диапазон рабочих температур	-65...+165°C
-----------------------------	--------------

Монтаж


Центральный контакт	пайка
Внешний контакт	пайка
Инструкция по монтажу	№0051

Конструкция

	Материал	Покрытие
Центральный контакт	Медно-бериллиевый сплав	Золото
Корпус	Латунь	Золото
Гайка	Нержавеющая сталь	Пассивация
Изолятор	Фторопласт	

Дополнительная информация

Рекомендуемые кабели	NK-Flex-141; NK-Form-141; NK-Rigid-141; Multiflex 141; Sucoform 141; EZ 141
----------------------	--

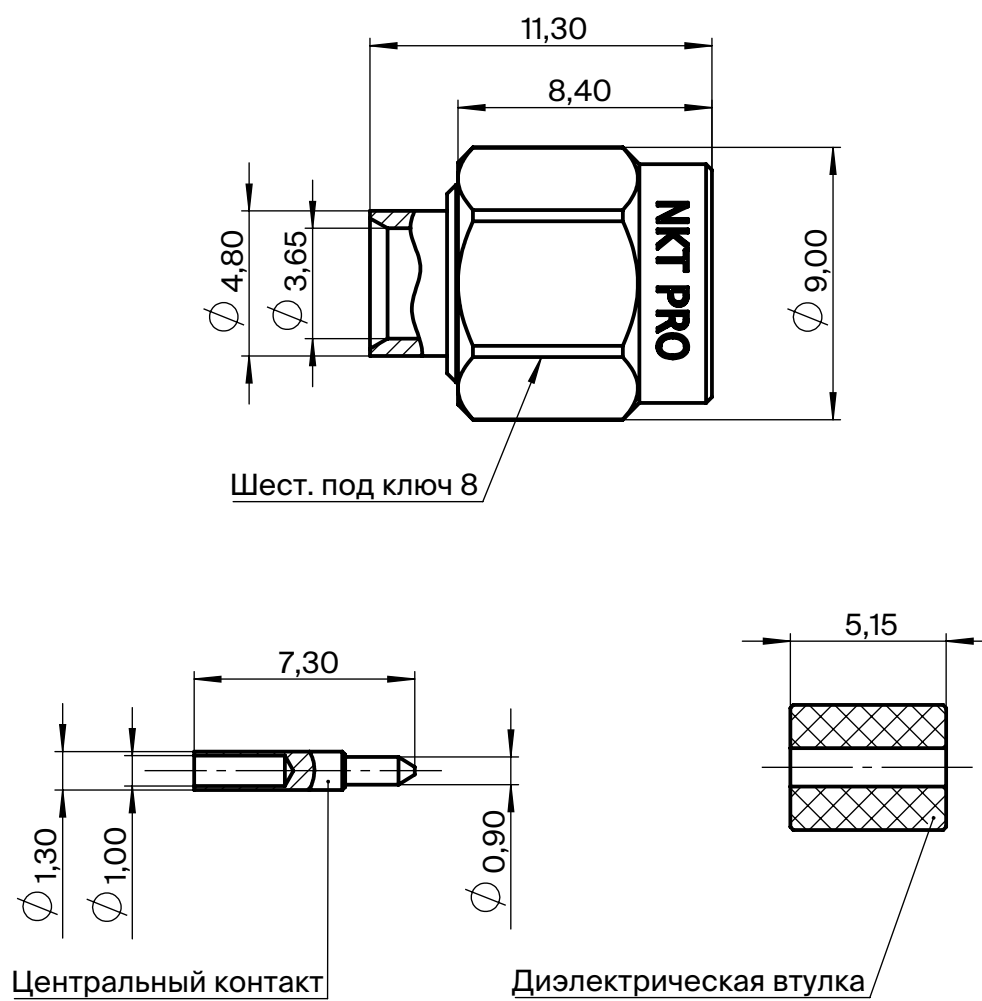

1. Размеры для справок.
2. Размеры в мм.

NK-SM-SMA-3-19

Соединитель коаксиальный
кабельный прямой

SMA