

Соединитель коаксиальный
NK-SM-SMA-4-1

SMA вилка кабельная прямая для
кабеля NK-Foam-240



Электрические характеристики

Волновое сопротивление	50 Ом
Максимальная частота	6 ГГц
Рабочее напряжение	1000 ср кв
КСВН	< 1,3
Вносимые потери	< 0,1x√f дБ
Сопротивление изоляции	> 10000 МОм

Механические характеристики

Количество соединений	> 500
Рекомендованное усилие затяжки гайки	0,8 – 1,1 Н·м
Усилие крепления гайки	500 Н
Вес	12 г

Стойкость к ВВФ

Диапазон рабочих температур	-40...+125°C
Тепловой удар	MIL-STD-202G, метод 107, В
Вибрация	MIL-STD-202G, метод 204, В
Механический удар	MIL-STD-202G, метод 213, I

Монтаж

Центральный контакт	цанга
Внешний контакт	обжим
Инструмент	3192-152; 3190-667/СТ-240/200/100


Конструкция

	Материал	Покрытие
Центральный контакт	Медно-бериллиевый сплав	Золото
Внешний контакт	Латунь	Сплав Медь-Цинк-Олово
Корпус	Латунь	Сплав Медь-Цинк-Олово
Гайка	Латунь	Сплав Медь-Цинк-Олово
Обжимная втулка	Латунь	Сплав Медь-Цинк-Олово
Изолятор	Фторопласт	

Уплотнительное кольцо	Силиконовая резина
-----------------------	--------------------

Дополнительная информация

Рекомендуемые кабели	NK-Foam-240; SPUMA 240; LMR-240
----------------------	---------------------------------

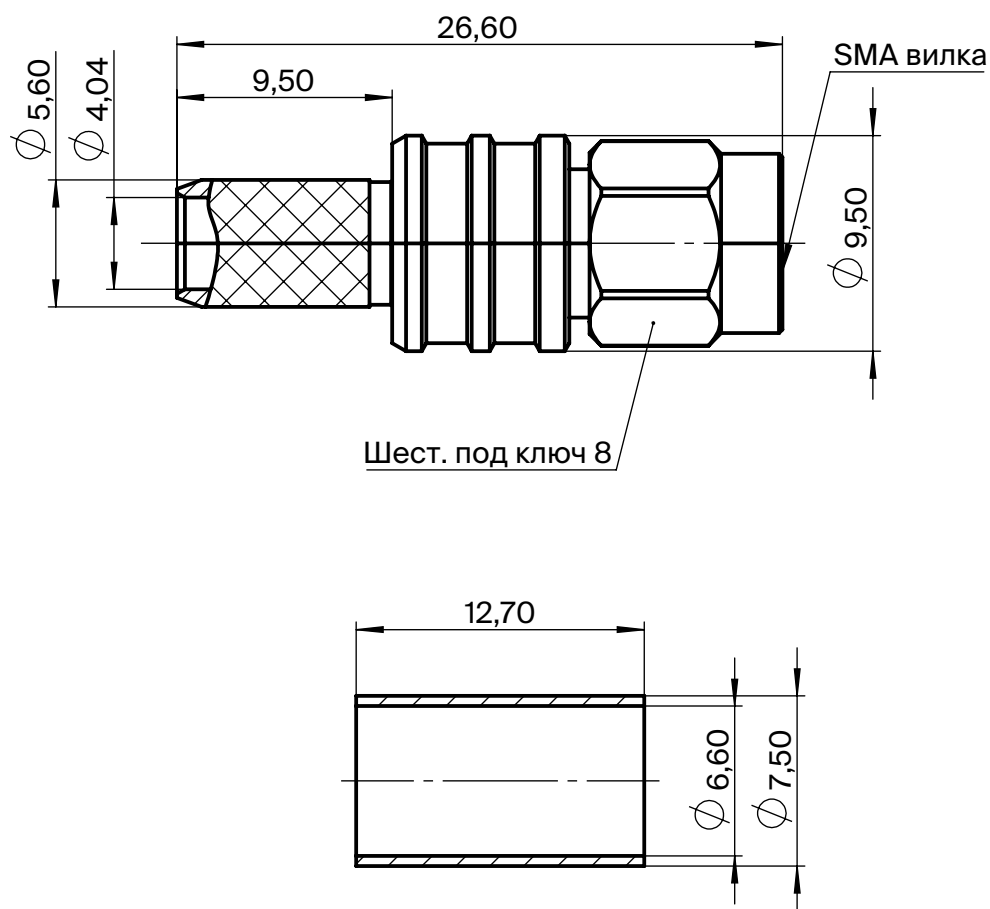

1. Размеры для справок.
2. Размеры в мм.

NK-SM-SMA-4-1Соединитель коаксиальный
прямой кабельный

SMA