

Соединитель коаксиальный NK-SM-SMA-7-1

SMA вилка кабельная прямая для
кабеля NK-Foam-400



Электрические характеристики

Волновое сопротивление	50 Ом
Максимальная частота	8 ГГц
Напряжение пробоя	1000 В
КСВН	< 1,35
Вносимые потери	< 0,1x√f дБ
Сопротивление изоляции	> 5000 МОм

Механические характеристики

Количество соединений	> 500
Рекомендованное усилие затяжки гайки	0,8 – 1,1 Н·м
Вес	28,9 г

Стойкость к ВВФ

Диапазон рабочих температур	-40...+125°C
Тепловой удар	MIL-STD-202G, метод 107, B
Вибрация	MIL-STD-202G, метод 204, D
Механический удар	MIL-STD-202G, метод 213, I

Монтаж


Центральный контакт	цанга
Внешний контакт	обжим
Инструмент	3192-004/CST-400; 3190-666/CT-400/300

Конструкция

	Материал	Покрытие
Центральный контакт	Медно-бериллиевый сплав	Золото
Внешний контакт	Латунь	Сплав Олово-Никель
Корпус	Латунь	Сплав Олово-Никель
Гайка	Латунь	Сплав Олово-Никель
Обжимная втулка	Медь	Сплав Олово-Никель
Изолятор	Фторопласт	
Уплотнительное кольцо	Силиконовая резина	

Дополнительная информация

Рекомендуемые кабели	NK-Foam-400; SPUMA 400; LMR-400
----------------------	---------------------------------

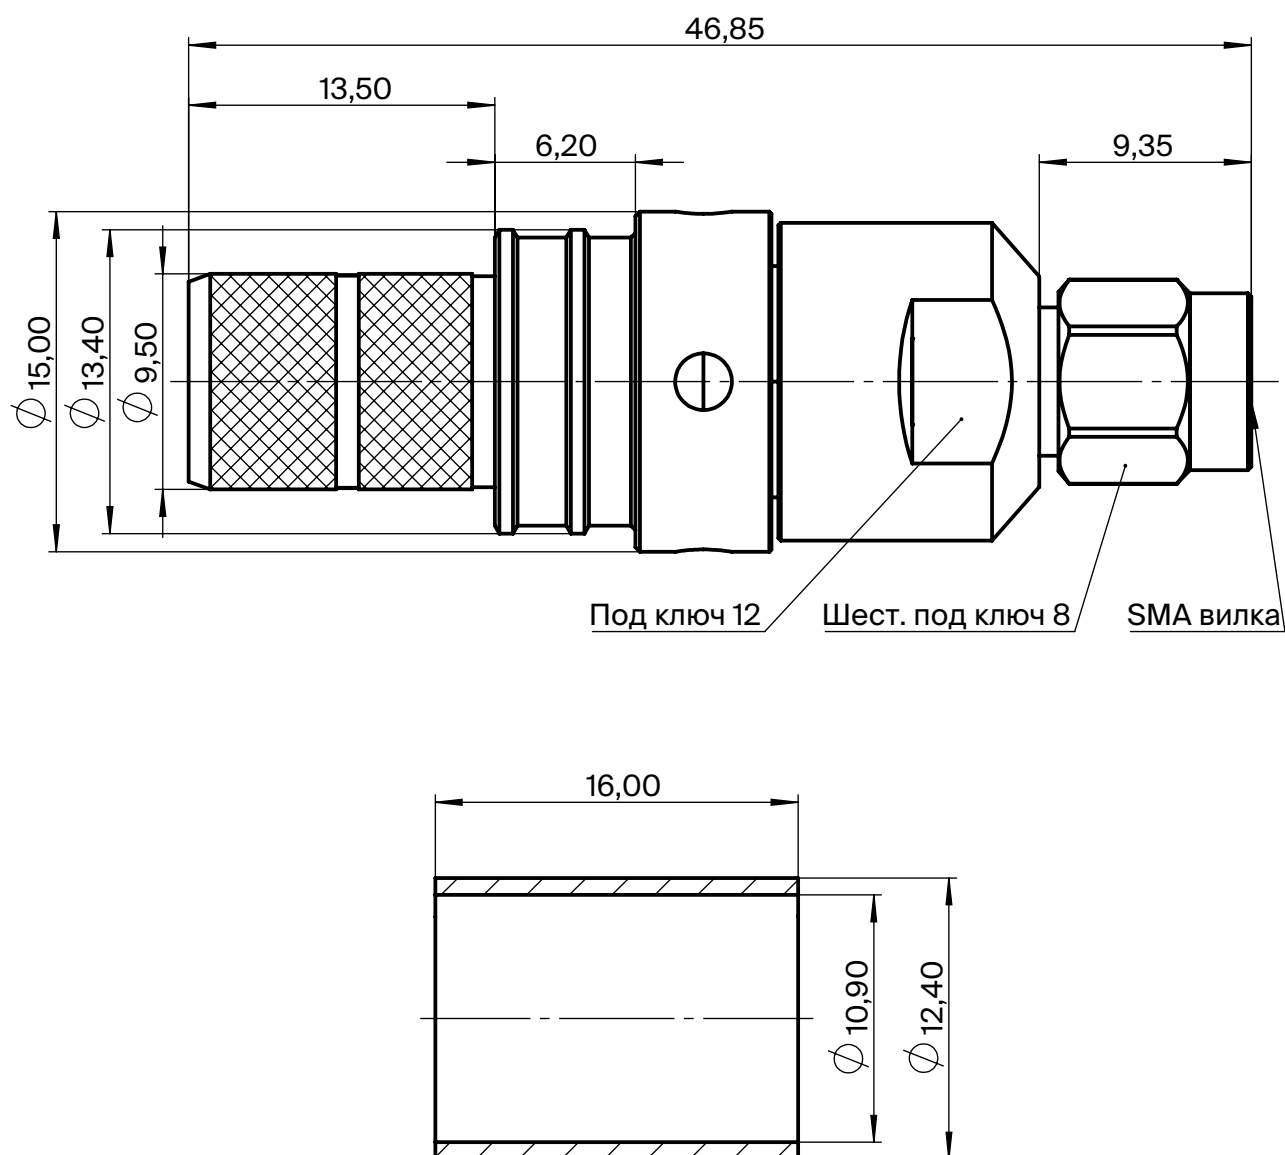

1. Размеры для справок.
2. Размеры в мм.

NK-SM-SMA-7-1Соединитель коаксиальный
прямой кабельный

SMA