


Сведения о конструкции

- 1. Кабель** MULTIFLEX 141-01
гибкий СВЧ кабель, PTFE / FEP, Фвн= 4,14 мм, синий
T = -65°...+165°С
R изгиба мин. = 10 мм; R изгиба повт. = 40 мм
- 2. Соединитель слева** 11 SMA-50-3-15/111 NE
SMA вилка кабельная прямая
Частота max: 18 ГГц КСВН не более: 1,12
Монтаж: центральный контакт - пайка / экран - пайка
Примечание:
- 3. Соединитель справа** 25 N-50-3-9/133 NE
N розетка приборная фланцевая
Частота max: 11 ГГц КСВН не более: 1,15
Монтаж: центральный контакт - пайка / экран - пайка
Примечание:
- 4. ТУ трубка** ТУ трубки клеевые
- 5. Маркировка** 1 маркировка
- 6. Ориентация соединителей** -
- 7. Дополнительные опции** -

Примечания

1. Нестандартные длины и точности изготовления, согласование по фазе, присвоение десятичного номера, протокол измерений - по запросу
2. Представленные данные приведены для справки
3. Описание подготовлено в компании НКТ
4. Дата документа: 14.09.2020

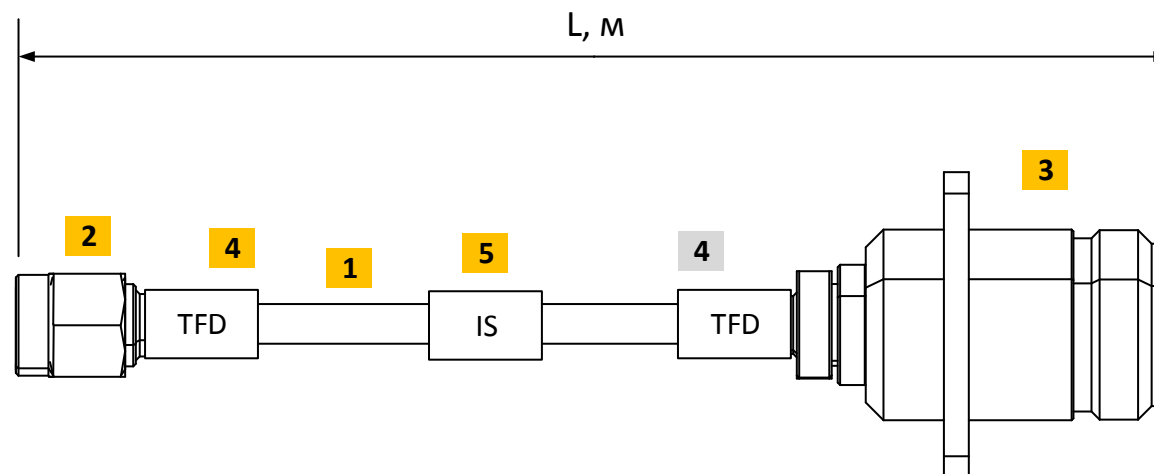

MF14101/11SMA0315/25N039/XXXmm/TFD/IS СВЧ кабельная сборка

Рекомендуемый диапазон рабочих частот

DC - 11 ГГц

КСВН в рекомендуемом диапазоне, не более

1,29

Затухание для некоторых длин, дБ на сборку

Частота, ГГц

	L, м	6
MF14101/11SMA0315/25N039/100mm/TFD/IS	0,1	0,23
MF14101/11SMA0315/25N039/200mm/TFD/IS	0,2	0,34
MF14101/11SMA0315/25N039/300mm/TFD/IS	0,3	0,45
MF14101/11SMA0315/25N039/400mm/TFD/IS	0,4	0,56
MF14101/11SMA0315/25N039/500mm/TFD/IS	0,5	0,66

Длина кабельной сборки определяется при заказе, укажите значение в мм вместо XXX

Стандартный диапазон длин от 100 до 50000 мм

Стандартная точность изготовления при L < 1 м = < +/- 10 мм, при L > 1 м = < +/- 3%