


Сведения о конструкции

1. Кабель MULTIFLEX 86-04
гибкий СВЧ кабель, PTFE / FEP, Фвн= 2,65 мм, синий
T = -65°...+165°С
R изгиба мин. = 6 мм; R изгиба повт. = 20 мм
2. Соединитель слева 11 SMA-50-2-15/111 NE
SMA вилка кабельная прямая
Частота max: 18 ГГц КСВН не более: 1,12
Монтаж: центральный контакт - пайка / экран - пайка
Примечание:
3. Соединитель справа 21 SMA-50-2-15/111 NE
SMA розетка кабельная прямая
Частота max: 18 ГГц КСВН не более: 1,12
Монтаж: центральный контакт - пайка / экран - пайка
Примечание:
4. ТУ трубка ТУ трубки клеевые
5. Маркировка 1 маркировка
6. Ориентация соединителей -
7. Дополнительные опции -

Примечания

1. Нестандартные длины и точности изготовления, согласование по фазе, присвоение десятичного номера, протокол измерений - по запросу
2. Представленные данные приведены для справки
3. Описание подготовлено в компании НКТ
4. Дата документа: 10.09.2020

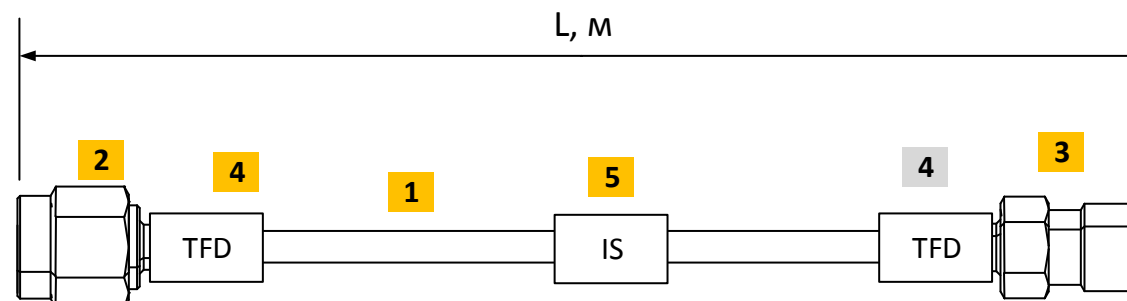

MF8604/11SMA0215/21SMA0215/XXXmm/TFD/IS СВЧ кабельная сборка

Рекомендуемый диапазон рабочих частот DC - 18 ГГц

КСВН в рекомендуемом диапазоне, не более 1,25

Затухание для некоторых длин, дБ на сборку	Частота, ГГц		
	L, м	6	18
MF8604/11SMA0215/21SMA0215/100mm/TFD/IS	0,1	0,32	0,57
MF8604/11SMA0215/21SMA0215/200mm/TFD/IS	0,2	0,51	0,92
MF8604/11SMA0215/21SMA0215/300mm/TFD/IS	0,3	0,70	1,28
MF8604/11SMA0215/21SMA0215/400mm/TFD/IS	0,4	0,89	1,64
MF8604/11SMA0215/21SMA0215/500mm/TFD/IS	0,5	1,09	1,99

Длина кабельной сборки определяется при заказе, укажите значение в мм вместо XXX

Стандартный диапазон длин от 100 до 20000 мм

Стандартная точность изготовления при L < 1 м = < +/- 5 мм, при L > 1 м = < +/- 3%