

Сведения о конструкции

1. Кабель SUCOFORM 141 FEP

Sucoform, PTFE / FEP, Фвн= 4,1 мм, красный
 T = -65°...+165°С
 R изгиба мин. = 8 мм; R изгиба повт. = 40 мм

2. Соединитель слева 11 SMA-50-3-15/111 NE

SMA вилка кабельная прямая
 Частота max: 18 ГГц КСВН не более: 1,12
 Монтаж: центральный контакт - пайка / экран - пайка
 Примечание:

3. Соединитель справа 11 SMA-50-3-15/111 NE

SMA вилка кабельная прямая
 Частота max: 18 ГГц КСВН не более: 1,12
 Монтаж: центральный контакт - пайка / экран - пайка
 Примечание:

4. ТУ трубка ТУ трубки клеевые


5. Маркировка 1 маркировка

6. Ориентация соединителей -

7. Дополнительные опции -

Примечания

- Нестандартные длины и точности изготовления, согласование по фазе, присвоение десятичного номера, протокол измерений - по запросу
- Представленные данные приведены для справки
- Описание подготовлено в компании НКТ
- Дата документа: 14.09.2020

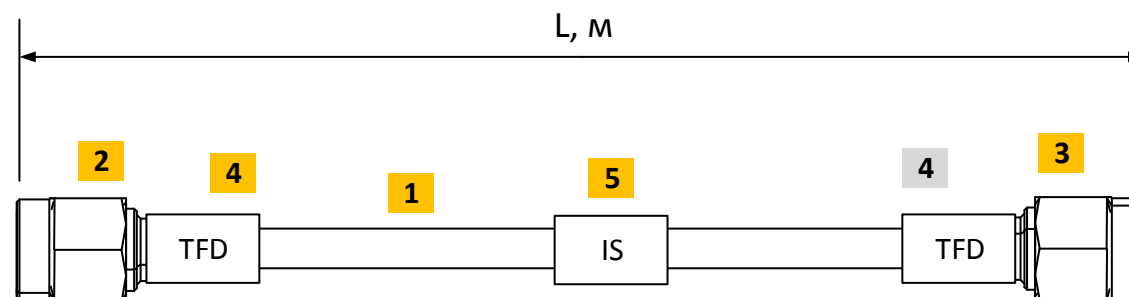

SM141FEP/11SMA0315/11SMA0315/XXXmm/TFD/IS СВЧ кабельная сборка

Рекомендуемый диапазон рабочих частот	DC - 18 ГГц
---------------------------------------	-------------

КСВН в рекомендуемом диапазоне, не более	1,25
--	------

Затухание для некоторых длин, дБ на сборку	Частота, ГГц		
	L, м	6	18
SM141FEP/11SMA0315/11SMA0315/100mm/TFD/IS	0,1	0,23	0,43
SM141FEP/11SMA0315/11SMA0315/200mm/TFD/IS	0,2	0,34	0,66
SM141FEP/11SMA0315/11SMA0315/300mm/TFD/IS	0,3	0,46	0,88
SM141FEP/11SMA0315/11SMA0315/400mm/TFD/IS	0,4	0,57	1,10
SM141FEP/11SMA0315/11SMA0315/500mm/TFD/IS	0,5	0,68	1,33

Длина кабельной сборки определяется при заказе, укажите значение в мм вместо XXX

Стандартный диапазон длин от 100 до 50000 мм

Стандартная точность изготовления при L < 1 м = < +/- 10 мм, при L > 1 м = < +/- 3%