


Сведения о конструкции

1. Кабель SUCOFORM 86 FEP
Sucoform, PTFE / FEP, Фвн= 2,5 мм, красный
T = -65°...+165°С
R изгиба мин. = 6 мм; R изгиба повт. = 20 мм
2. Соединитель слева 11 SMA-50-2-15/111 NE
SMA вилка кабельная прямая
Частота max: 18 ГГц КСВН не более: 1,12
Монтаж: центральный контакт - пайка / экран - пайка
Примечание:
3. Соединитель справа 21 SMA-50-2-15/111 NE
SMA розетка кабельная прямая
Частота max: 18 ГГц КСВН не более: 1,12
Монтаж: центральный контакт - пайка / экран - пайка
Примечание:
4. ТУ трубка ТУ трубки клеевые
5. Маркировка 1 маркировка
6. Ориентация соединителей -
7. Дополнительные опции -

Примечания

1. Нестандартные длины и точности изготовления, согласование по фазе, присвоение десятичного номера, протокол измерений - по запросу
2. Представленные данные приведены для справки
3. Описание подготовлено в компании НКТ
4. Дата документа: 14.09.2020

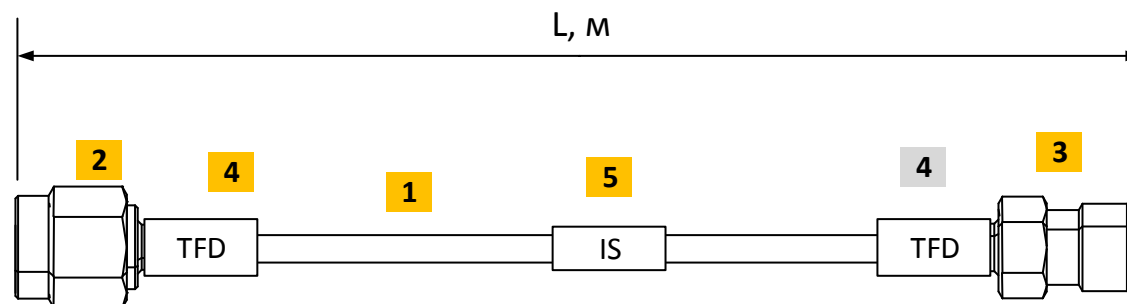

SM86FEP/11SMA0215/21SMA0215/XXXmm/TFD/IS СВЧ кабельная сборка

Рекомендуемый диапазон рабочих частот DC - 18 ГГц

КСВН в рекомендуемом диапазоне, не более 1,25

Затухание для некоторых длин, дБ на сборку	Частота, ГГц	
	L, м	
	6	18
SM86FEP/11SMA0215/21SMA0215/100mm/TFD/IS	0,1	0,30 0,55
SM86FEP/11SMA0215/21SMA0215/200mm/TFD/IS	0,2	0,48 0,89
SM86FEP/11SMA0215/21SMA0215/300mm/TFD/IS	0,3	0,66 1,23
SM86FEP/11SMA0215/21SMA0215/400mm/TFD/IS	0,4	0,83 1,57
SM86FEP/11SMA0215/21SMA0215/500mm/TFD/IS	0,5	1,01 1,90

Длина кабельной сборки определяется при заказе, укажите значение в мм вместо XXX

Стандартный диапазон длин от 100 до 20000 мм

Стандартная точность изготовления при L < 1 м = < +/- 5 мм, при L > 1 м = < +/- 3%