NKT PRO

Кабель коаксиальный **NK-Rigid-141-TP**

Полужесткий СВЧ кабель
50 Ом, 26,5 ГГц, 3,58 мм

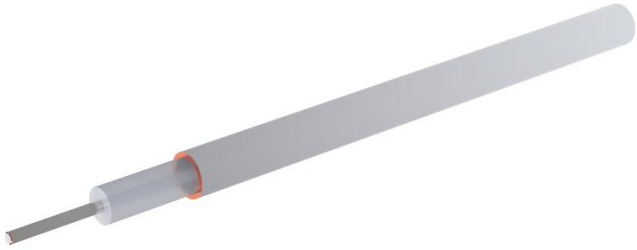

Конструкция

	Материал	Описание	Диаметр
Внутренний проводник	Сталь, покрытая медью и серебром	Однопроволочный	0,94 мм
Изоляция	Фторопласт		2,98 мм
Внешний проводник	Медь, покрытая оловом	Трубка	3,58 мм

Электрические характеристики

Волновое сопротивление	50 Ом
Максимальная частота	26,5 ГГц
Скорость распространения	70%
Эффективность экранирования	> 120 дБ

Механические характеристики

Минимальный радиус изгиба	Однократный	7 мм
Масса		47 г/м

Стойкость к ВВФ

Диапазон рабочих температур	-55°C...+125°C

Дополнительная информация

Аналог	H+S EZ 141 TP M17 (SR 141 TP M17)

Вносимое затухание и допустимая мощность

Частота, ГГЦ	Коэффициент затухания, дБ/м	Допустимая мощность, Вт
1	0,382	1121
2	0,555	772
3	0,693	618
6	1,024	419
8	1,208	355
10	1,377	311
12,4	1,564	274
18	1,959	219
26,5	2,492	172