NKT PRO

Кабель коаксиальный **NK-Rigid-86-TP**

Полужесткий СВЧ кабель
50 Ом, 40 ГГц, 2,18 мм

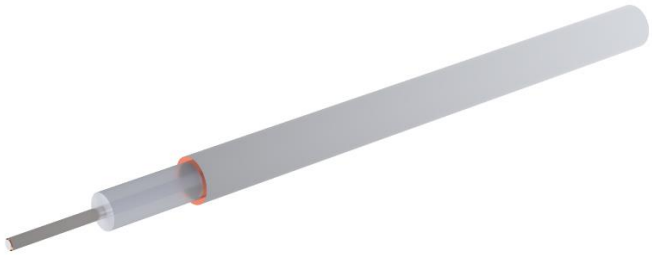

Конструкция

	Материал	Описание	Диаметр
Внутренний проводник	Сталь, покрытая медью и серебром	Однопроволочный	0,53 мм
Изоляция	Фторопласт		1,68 мм
Внешний проводник	Медь, покрытая оловом	Трубка	2,18 мм

Электрические характеристики

Волновое сопротивление	50 Ом
Максимальная частота	49 ГГц
Скорость распространения	70%
Эффективность экранирования	> 120 дБ

Механические характеристики

Минимальный радиус изгиба	Однократный	5 мм
Масса		21 г/м

Стойкость к ВВФ

Диапазон рабочих температур	-55°C...+125°C

Дополнительная информация

Аналог	H+S EZ 86 TP M17 (SR 86 TP M17)

NKT PRO

Вносимое затухание и допустимая мощность

Частота, ГГЦ	Коэффициент затухания, дБ/м	Допустимая мощность, Вт
1,0	0,649	256
2,0	0,931	179
3,0	1,152	144
6,0	1,666	100
8,0	1,947	85
10,0	2,199	76
12,4	2,476	67
18,0	3,049	55
26,5	3,799	44
40,0	4,827	34

V.25081