


Соединитель коаксиальный NK-PM-SMA-0-13

SMA вилка приборная под 2 винта



Электрические характеристики

Волновое сопротивление	50 Ом
Максимальная частота	18 ГГц
Напряжение пробоя	1000 В
Сопротивление центрального контакта	< 3 мОм
Сопротивление внешнего контакта	< 2 мОм
Сопротивление изоляции	5000 МОм

Механические характеристики

Количество соединений	> 500
Рекомендованное усилие затяжки гайки	0,8-1,1 Н·м

Стойкость к ВВФ

Диапазон рабочих температур	-55...+165°C
-----------------------------	--------------

Монтаж


Тип монтажа	прямоугольный фланец, 2 отверстия
Центральный контакт	цанга
Фланец	15,8x5,7 мм

Конструкция

	Материал	Покрытие
Центральный контакт	Медно-бериллиевый сплав	Золото
Корпус	Нержавеющая сталь	Пассивация
Гайка	Нержавеющая сталь	Пассивация
Изолятор	Фторопласт, Полиэфиримид	

Дополнительная информация

гермоввод NK-G-0-5

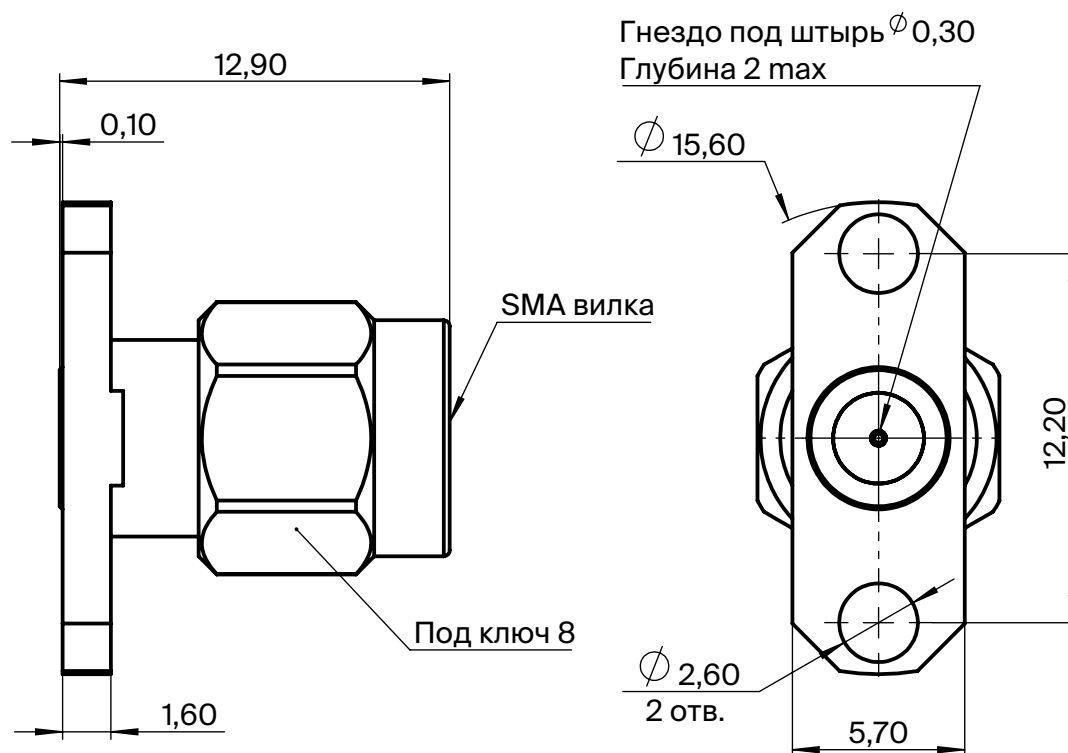

1. Размеры для справок.
2. Размеры в мм.

NK-PM-SMA-0-13Соединитель коаксиальный
приборный

SMA