Соединитель коаксиальный **NK-DM-SMP-0-1**

SMP вилка для ПП прямая




Электрические характеристики	
Волновое сопротивление	50 Ом
Максимальная частота	18 ГГц
Рабочее напряжение	500 $В_{ср\ кв}$
КСВН	< 1,6
Сопротивление центрального контакта	< 6 мОм
Сопротивление внешнего контакта	< 2 мОм
Сопротивление изоляции	5000 МОм

Механические характеристики	
Количество соединений	> 500

Стойкость к ВВФ	
Диапазон рабочих температур	-65...+165°C
Соляной туман	96 ч.

Монтаж	
Тип монтажа	на поверхность ПП
Центральный контакт	пайка
Внешний контакт	пайка

Конструкция		
	Материал	**Покрытие**
Центральный контакт	Медно-бериллиевый сплав	Золото
Внешний контакт	Медно-бериллиевый сплав	Золото
Корпус	Медно-бериллиевый сплав	Золото
Изолятор	Фторопласт	

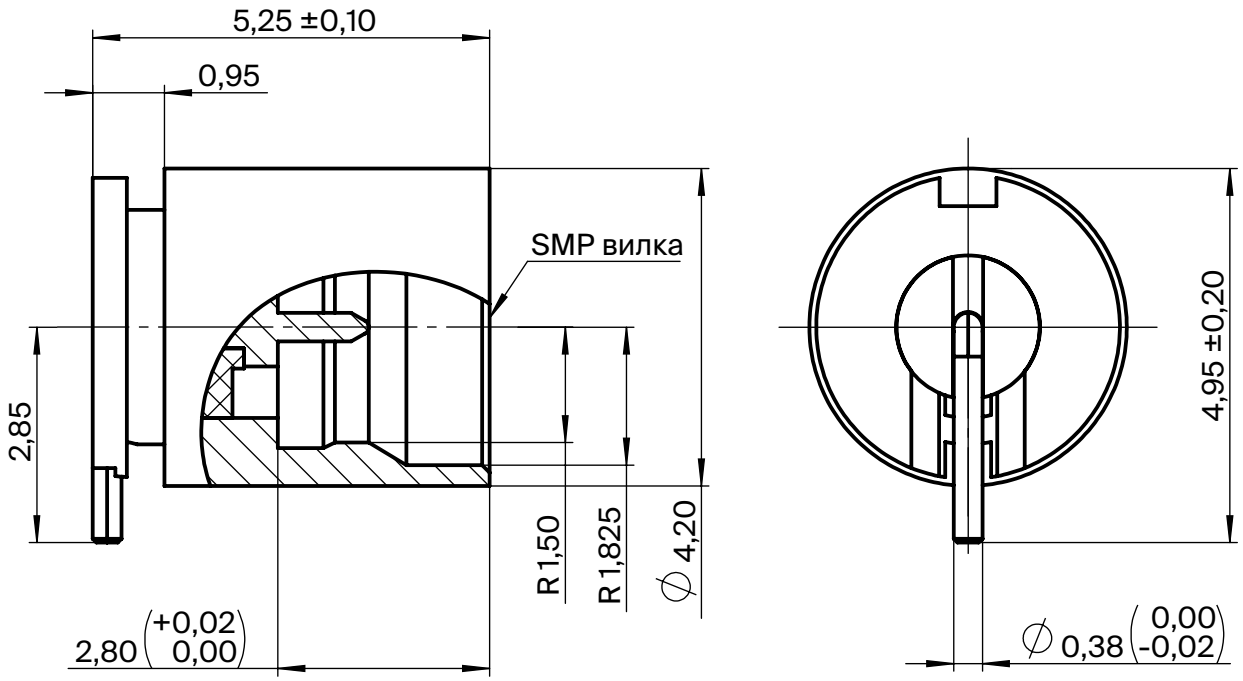

1. Размеры для справок.
2. Размеры в мм.

NK-DM-SMP-0-1	Соединитель коаксиальный на ПП прямой
	SMP