
Соединитель коаксиальный **NK-SM-SMP-0-1**

SMP вилка приборная без фланца

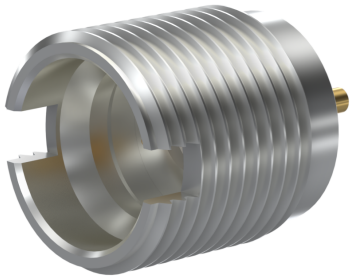

Электрические характеристики

Волновое сопротивление	50 Ом
Максимальная частота	18 ГГц
Напряжение пробоя	1000 В
Сопротивление центрального контакта	< 6 мОм
Сопротивление внешнего контакта	< 2 мОм
Сопротивление изоляции	5000 МОм

Механические характеристики

Количество соединений	> 500

Стойкость к ВВФ

Диапазон рабочих температур	-65...+165°C

Монтаж


Тип монтажа	резьба
Центральный контакт	штырь
Тип вывода	штырь

Конструкция

	Материал	Покрытие
Центральный контакт	Медно-бериллиевый сплав	Золото
Внешний контакт	Нержавеющая сталь	Пассивация
Корпус	Нержавеющая сталь	Пассивация
Изолятор	Фторопласт	

Дополнительная информация

Ограниченное усилие соединения (Limited detent)

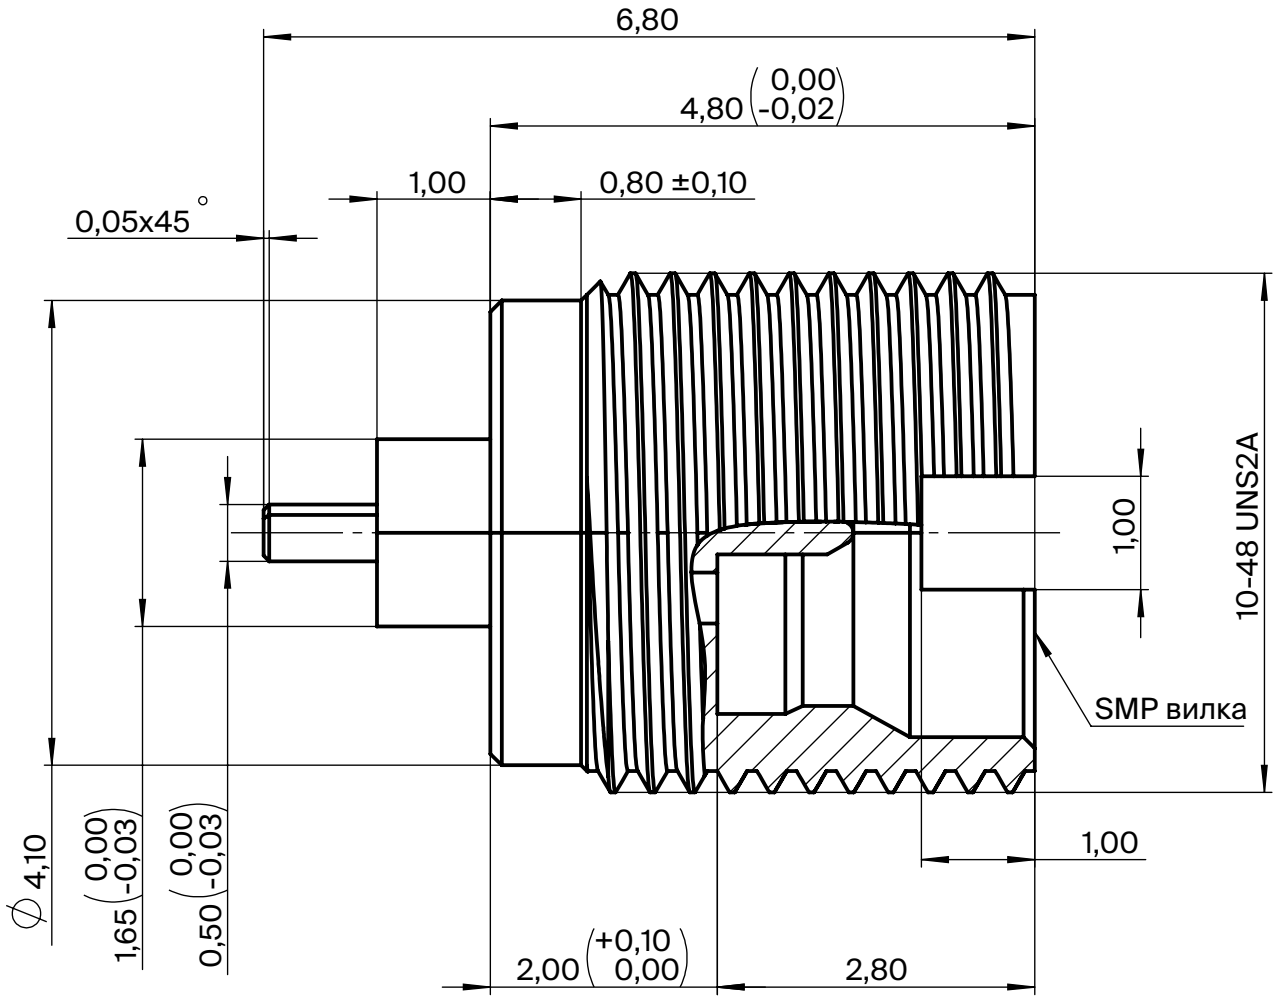

1. Размеры для справок.
2. Размеры в мм.

NK-SM-SMP-0-1	Соединитель коаксиальный приборный прямой
	SMP