


Коаксиальная кабельная сборка TestFlex®

TF50-29M29F-01.00M

Измерительная фазостабильная кабельная сборка с соединителями 2.92 мм вилка и 2.92 мм розетка, до 40 ГГц, длина 1000 мм

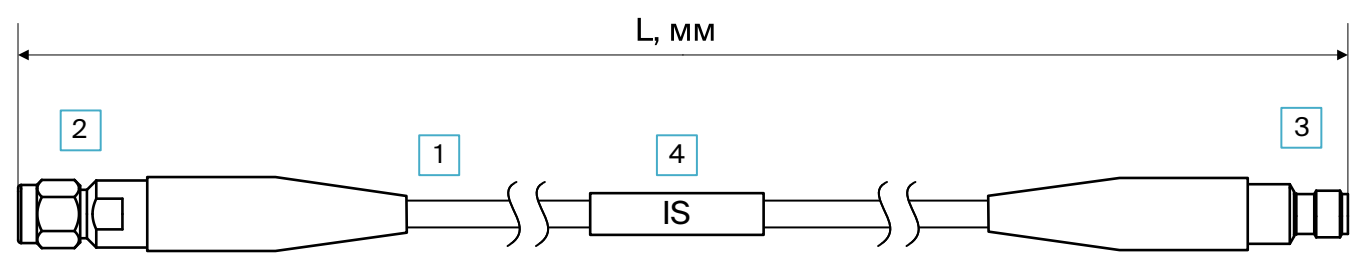

Конфигурация		
	Наименование	Описание
1	Кабель	TF-50
2	Соединитель 1	2.92 мм вилка
3	Соединитель 2	2.92 мм розетка
4	Маркировка	IS Термотрансферная печать на белой термоусаживаемой трубке

Электрические характеристики	
Волновое сопротивление	50 Ом
Максимальная частота	40 ГГц
Вносимые потери	< 3,55 дБ
КСВН	< 1,30
Стабильность фазы при механическом воздействии	± 6,0°
Стабильность амплитуды при механическом воздействии	± 0,05 дБ

Механические характеристики		
Длина кабельной сборки, L		1000 мм
Диаметр кабеля		3,6 мм
Минимальный радиус изгиба	Множократный	36 мм
	Однократный	14 мм

Стойкость к ВВФ	
Диапазон рабочих температур	-40°С...+85°С

Дополнительная информация

Поставляется с протоколом измерений вносимых потерь и КСВН.
Другая длина или конфигурация доступна по запросу.