


Коаксиальная кабельная сборка TestFlex®
TF67-18M18F-01.00M

Измерительная фазостабильная кабельная сборка с соединителями 1.85 мм вилка и 1.85 мм розетка, до 67 ГГц, длина 1000 мм

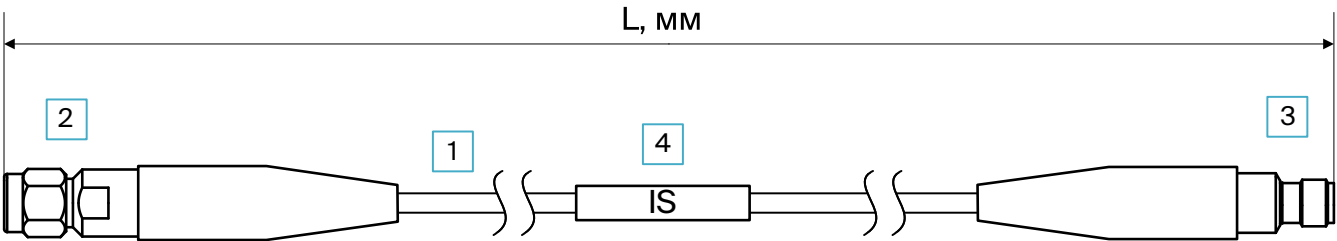

Конфигурация

	Наименование	Описание
1	Кабель	TF-67
2	Соединитель 1	1.85 мм вилка
3	Соединитель 2	1.85 мм розетка
4	Маркировка	IS Термотрансферная печать на белой термоусаживаемой трубке

Электрические характеристики

Волновое сопротивление	50 Ом
Максимальная частота	67 ГГц
Вносимые потери	< 6,84 дБ
КСВН	< 1,30
Стабильность фазы при механическом воздействии	± 9,0°
Стабильность амплитуды при механическом воздействии	± 0,10 дБ

Механические характеристики

Длина кабельной сборки, L		1000 мм
Диаметр кабеля		2,6 мм
Минимальный радиус изгиба	Многократный	28 мм
	Однократный	11 мм

Стойкость к ВВФ

Диапазон рабочих температур	-40°С...+85°С
-----------------------------	---------------

Дополнительная информация

Поставляется с протоколом измерений вносимых потерь и КСВН.
Другая длина или конфигурация доступна по запросу.