


Коаксиальная кабельная сборка TestFlex®  
**TF67-18M18M-01.00M**

Измерительная фазостабильная кабельная сборка с соединителями  
1.85 мм вилка, до 67 ГГц, длина 1000 мм

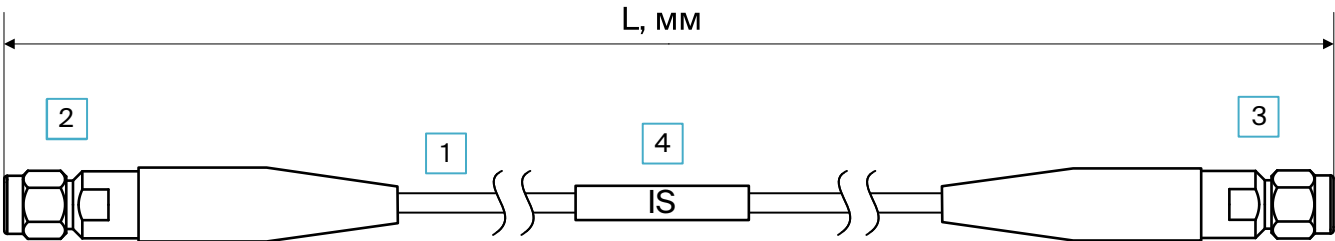

Конфигурация

|   | Наименование  | Описание                                                       |
|---|---------------|----------------------------------------------------------------|
| 1 | Кабель        | TF-67                                                          |
| 2 | Соединитель 1 | 1.85 мм вилка                                                  |
| 3 | Соединитель 2 | 1.85 мм вилка                                                  |
| 4 | Маркировка    | IS<br>Термотрансферная печать на белой термоусаживаемой трубке |

Электрические характеристики

|                                                     |           |
|-----------------------------------------------------|-----------|
| Волновое сопротивление                              | 50 Ом     |
| Максимальная частота                                | 67 ГГц    |
| Вносимые потери                                     | < 6,84 дБ |
| КСВН                                                | < 1,30    |
| Стабильность фазы при механическом воздействии      | ± 9,0°    |
| Стабильность амплитуды при механическом воздействии | ± 0,10 дБ |

Механические характеристики

|                           |                                                |
|---------------------------|------------------------------------------------|
| Длина кабельной сборки, L | 1000 мм                                        |
| Диаметр кабеля            | 2,6 мм                                         |
| Минимальный радиус изгиба | <div>Многократный</div> <div>Однократный</div> |
|                           | 28 мм                                          |
|                           | 11 мм                                          |

Стойкость к ВВФ

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| Диапазон рабочих температур | -40°С...+85°С |
|-----------------------------|---------------|

### Дополнительная информация

Поставляется с протоколом измерений вносимых потерь и КСВН.  
Другая длина или конфигурация доступна по запросу.