


Коаксиальная кабельная сборка TestFlex®

TF67A-18M18F-01.00M

Измерительная фазостабильная кабельная сборка с дополнительной защитой, с соединителями 1.85 мм вилка и 1.85 мм розетка, до 67 ГГц, длина 1000 мм

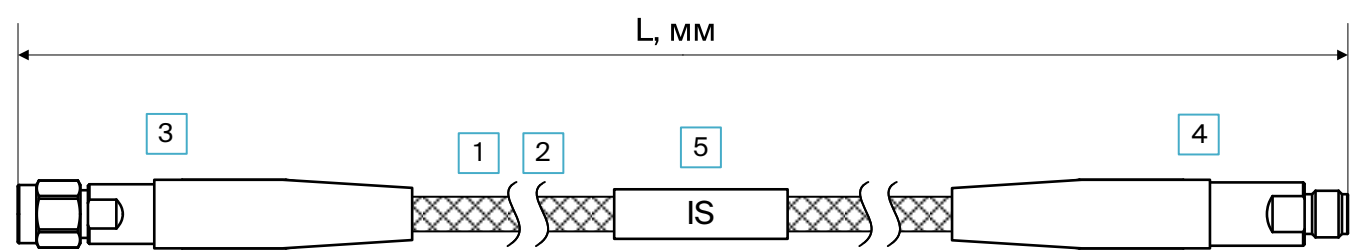

Конфигурация		
	Наименование	Описание
1	Кабель	TF-67
2	Защита кабеля	AR-47A
3	Соединитель 1	1.85 мм вилка
4	Соединитель 2	1.85 мм розетка
5	Маркировка	IS Термотрансферная печать на белой термоусаживаемой трубке

Электрические характеристики		
Волновое сопротивление		50 Ом
Максимальная частота		67 ГГц
Вносимые потери		< 6,84 дБ
КСВН		< 1,30
Стабильность фазы при механическом воздействии		± 9,0°
Стабильность амплитуды при механическом воздействии		± 0,10 дБ

Механические характеристики		
Длина кабельной сборки, L		1000 мм
Диаметр кабеля		4,65 мм
Минимальный радиус изгиба	Многократный	47 мм
	Однократный	23 мм

Стойкость к ВВФ		
Диапазон рабочих температур		-40°С...+85°С

Дополнительная информация

Поставляется с протоколом измерений вносимых потерь и КСВН.
Другая длина или конфигурация доступна по запросу.