


## Коаксиальная кабельная сборка TFV67-N18FA18F-25.00IN

Измерительная фазостабильная кабельная сборка с соединителями NMD 1.85мм розетка и 1.85мм розетка, до 67 ГГц, длина 25 дюймов (635 мм)

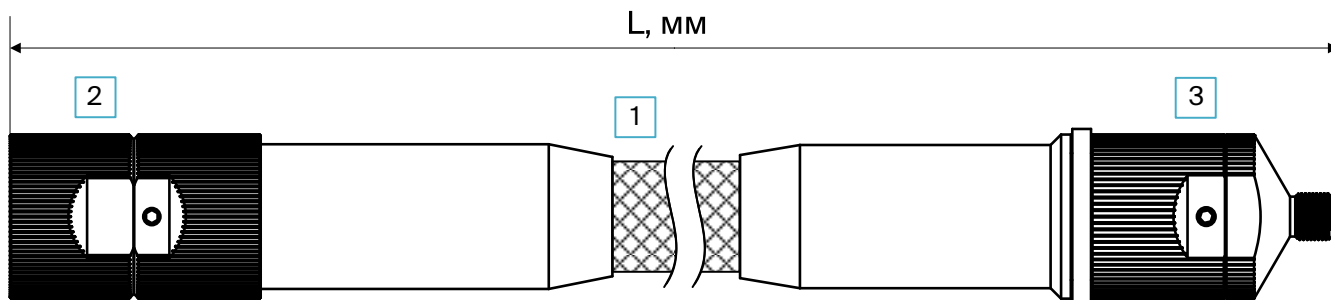

### Конфигурация

	Наименование	Описание
1	Кабель TFV-67	
2	Соединитель 1 N18F	NMD 1.85мм розетка
3	Соединитель 2 A18F	1.85мм розетка

### Электрические характеристики

Волновое сопротивление	50 Ом
Максимальная частота	67 ГГц
Вносимые потери	< 4,59 дБ
КСВН	< 1,40
Стабильность фазы при механическом воздействии	± 8,5°
Стабильность амплитуды при механическом воздействии	± 0,10 дБ

### Механические характеристики

Длина кабельной сборки, L	635 мм	
Диаметр кабеля	14,8 мм	
Минимальный радиус изгиба	Множественный	148 мм
	Однократный	74 мм

### Стойкость к ВВФ

Диапазон рабочих температур	-40°C...+85°C
-----------------------------	---------------

**Дополнительная информация**

Поставляется с протоколом измерений вносимых потерь и КСВН.