


Коаксиальная кабельная сборка TFV67-N18FA18F-48.00IN

Измерительная фазостабильная кабельная сборка с соединителями NMD 1.85мм розетка и 1.85мм розетка, до 67 ГГц, длина 48 дюймов (1219,2 мм)

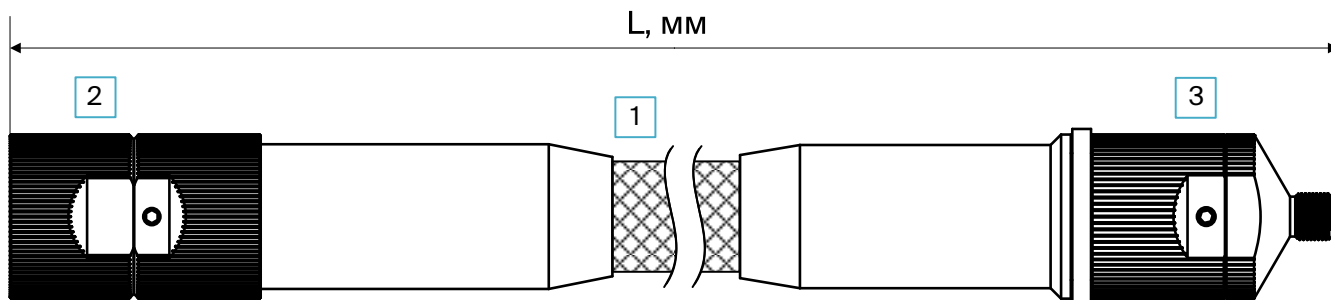

Конфигурация

| | Наименование | Описание |
|---|---------------|----------------------------|
| 1 | Кабель | TFV-67 |
| 2 | Соединитель 1 | N18F NMD 1.85мм розетка |
| 3 | Соединитель 2 | A18F 1.85мм розетка |

Электрические характеристики

| | |
|---|-----------|
| Волновое сопротивление | 50 Ом |
| Максимальная частота | 67 ГГц |
| Вносимые потери | < 8,03 дБ |
| КСВН | < 1,40 |
| Стабильность фазы при механическом воздействии | ± 10,5° |
| Стабильность амплитуды при механическом воздействии | ± 0,20 дБ |

Механические характеристики

| | | |
|---------------------------|--------------|--------|
| Длина кабельной сборки, L | 1219,2 мм | |
| Диаметр кабеля | 14,8 мм | |
| Минимальный радиус изгиба | Многokратный | 148 мм |
| | Однократный | 74 мм |

Стойкость к ВВФ

| | |
|-----------------------------|---------------|
| Диапазон рабочих температур | -40°C...+85°C |
|-----------------------------|---------------|

Дополнительная информация

Поставляется с протоколом измерений вносимых потерь и КСВН.