


Коаксиальная кабельная сборка TFV26-N35FA35F-48.00IN

Измерительная фазостабильная кабельная сборка с соединителями
NMD 3.5мм розетка и 3.5мм розетка, до 26,5 ГГц, длина 48 дюймов (1219,2 мм)

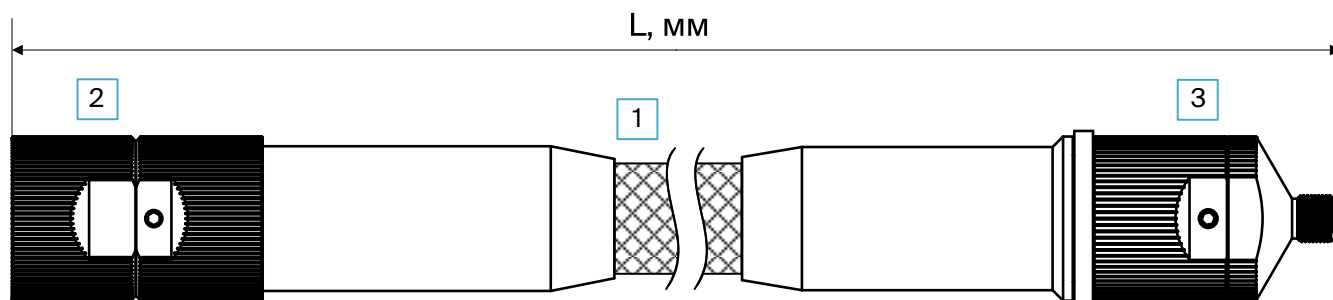

Конфигурация

	Наименование	Описание
1	Кабель	TFV-26
2	Соединитель 1	N35F NMD 3.5мм розетка
3	Соединитель 2	A35F 3.5мм розетка

Электрические характеристики

Волновое сопротивление	50 Ом
Максимальная частота	26,5 ГГц
Вносимые потери	< 3,53 дБ
КСВН	< 1,25
Стабильность фазы при механическом воздействии	$\pm 5,5^\circ$
Стабильность амплитуды при механическом воздействии	$\pm 0,10$ дБ

Механические характеристики

Длина кабельной сборки, L		1219,2 мм
Диаметр кабеля		14,8 мм
Минимальный радиус изгиба	Многократный	148 мм
	Однократный	74 мм

Стойкость к ВВФ

Диапазон рабочих температур	-40°C...+85°C
-----------------------------	---------------

Дополнительная информация

Поставляется с протоколом измерений вносимых потерь и КСВН.